

最全面的锻钢和铸钢球阀、闸阀、截止阀、止回阀、旋塞阀、蝶阀和清管阀工业解决方案

全面的解决方案

值得信赖



CHV-TB



CHV-FB



CHV-MS



CHV-CB



CHV-DBB



CHV-HO



CHV-PW



CCFV-SG



CCFV-EG



CCFV-GGC



CCFV-GV



CCFV-PL



CHV-PSB



CCFV-JF



CCFV-TOB



CHV-JV



CHV-HS



CHV-WB



CHV-PV



CHV-CV

乘风流体科技集团

成都成高阀门股份有限公司
地址：四川省成都市大邑县雪山大道一段67号
E-mail: chv@vip.126.com
邮编：611330
电话：+86(028)88208258
传真：+86(028)88208036

www.china-cfft.com

成都乘风阀门有限责任公司
地址：四川省成都市大邑县晋原镇光华路6号
E-mail: marketing@china-cfft.com
邮编：611330
电话：+86(028)84867201

CCFV-SG-2301



平板闸阀



乘风流体科技集团

成都成高阀门股份有限公司
成都乘风阀门有限责任公司

简介

成都成高阀门股份有限公司 CHV

成都成高阀门股份有限公司，是目前国内享有盛誉的一家专业研发、生产球阀的规模企业。被国家工信部认定为管线球阀领域单项冠军示范企业，公司位于四川省成都市大邑县工业集中开发区。公司注册资金1.81亿元，占地面积约135亩，建筑面积77661平方米，现有员工600余人。

公司拥有先进优良的现代化加工、检测设备及各类专用设备共计230余台/套，设计年产能20亿元。公司具有独立的设计开发能力，技术研发能力雄厚，长期致力于高中压球阀的研发与制造，特别在油气管线输送、石油化工应用方面，积累了丰富的经验。在“高压大口径全焊接干线球阀国产化”国家项目中，成高公司研发40"Class600、48"Class600和48"Class900、56"Class900高压大口径全焊接球阀完成专家鉴定验收，填补了该项技术国内空白。其中40-48寸Class900高压大口径全焊接球阀荣获2016年中国机械工业科学技术一等奖，56" Class900高压大口径全焊接球阀获得2017年中国能源装备十大卓越性能产品称号。公司先后获得高新技术企业、四川省名牌产品、四川省著名商标称号。

目录

简介	1
产品规格及设计标准	2
可选特征	3
设计特点	4-5
Z10系列零件清单	6
Z11A系列零件清单	7
Z11B系列零件清单	8
Z12系列零件清单	9
尺寸和重量	10-13
产品展示	14
订购信息	15-16

成都乘风阀门有限责任公司 CCFV

成都乘风阀门有限责任公司是成都成高阀门股份有限公司旗下的石油天然气管道和储运阀门专业研发、制造公司；公司坐落于成都大邑经济技术开发区（晋原镇光华路6号），占地172亩，建筑面积25000余平方米，注册资本1.05亿元。

成都乘风阀门有限责任公司是中国平板闸阀、金属硬密封蝶阀、放空排污阀的开拓者之一。公司年生产能力超过10亿元人民币。现已为中国航空航天系统、核动力系统、石油、天然气采集、地面集输、长输管道站场、存储、港口、石化、机场及城市给排水、煤气、冶金、有色、化工输送管线和流体控制工程提供平板闸阀、球阀、蝶阀、放空排污阀及各种非标和特殊阀门1000余个品种规格（公称通径DN15——4000mm，公称压力0.05-100Mpa）。

公司始终坚持“质量第一，用户至上”的经营方针，以“石油化工行业世界杰出的管道阀门服务商”为目标，为顾客提供高质量的产品和服务。

资质证书

成高和乘风的产品质量完全按照行业最严格的标准执行。公司拥有API6D, TS, ISO 9001, ISO 14001, ISO45001, CE, CU-TR, API600和API6FA, API602防火安全认证等证书。



产品规格及设计标准

应用 乘风平板闸阀系列产品是公司专为油气长输管线、油田、采油树、站场、机场、炼化等工业应用设计制造的高性能密封阀门。广泛应用于原油、成品油、天然气、煤气、含氯原油或地热蒸汽、CO、食用油、水、浆液及酸性介质。

产品范围

压力		CLASS 150 (PN16, 20, 25)	CLASS 300 (PN40, 50)	CLASS 400 (PN63)	CLASS 600 (PN100)	CLASS 900 (PN150)	CLASS 1500 (PN250)	CLASS 2500 (PN420)
口径								
DN25	1"	●	●	●	●	●	●	●
DN50	2"	●	●	●	●	●	●	●
DN80	3"	●	●	●	●	●	●	●
DN100	4"	●	●	●	●	●	●	●
DN150	6"	●	●	●	●	●	●	●
DN200	8"	●	●	●	●	●	●	●
DN250	10"	●	●	●	●	●	●	●
DN300	12"	●	●	●	●	●	●	●
DN350	14"	●	●	●	●	●	●	●
DN400	16"	●	●	●	●	●	●	●
DN450	18"	●	●	●	●	●	●	●
DN500	20"	●	●	●	●	●	●	●
DN550	22"	●	●	●	●	●	●	●
DN600	24"	●	●	●	●	●	●	●
DN650	26"	●	●	●	●	●	●	
DN700	28"	●	●	●	●	●	●	
DN750	30"	●	●	●	●	●	●	
DN800	32"	●	●	●	●	●	●	
DN850	34"	●	●	●	●	●	●	
DN900	36"	●	●	●	●	●	●	
DN950	38"	●	●	●	●	●		
DN1000	40"	●	●	●	●	●		
DN1050	42"	●	●	●	●	●		
DN1200	48"	●	●	●	●	●		
DN1350	54"	●	●	●	●			
DN1400	56"	●	●	●	●			
DN1500	60"	●	●					


*订购时，请按产品范围表订购，如果超过范围表，请直接与工厂联系！

设计制造标准

设计标准	API 6D、ASME B16.34、GB/T 12224、GB/T 19672、JB/T 5298等
试验标准	API 6D、API 598、ISO 5208、GB/T 19672、GB/T 13927、GB/T 26480等
端连接标准	ASME B16.5、ASME B16.47、MSS SP-44、ASME B31.4、ASME B31.8、ASME B16.25、GB/T 9124、HG/T 20592等
结构长度标准	API 6D、GB/T 19672、JB/T 5298、ASME B16.10、GB/T 12221等
防火标准	API 6FA等
防腐、耐酸*	NACE MR0103、NACE MR0175、ISO 15156等

*可选，满足实际工况要求。

可选特征

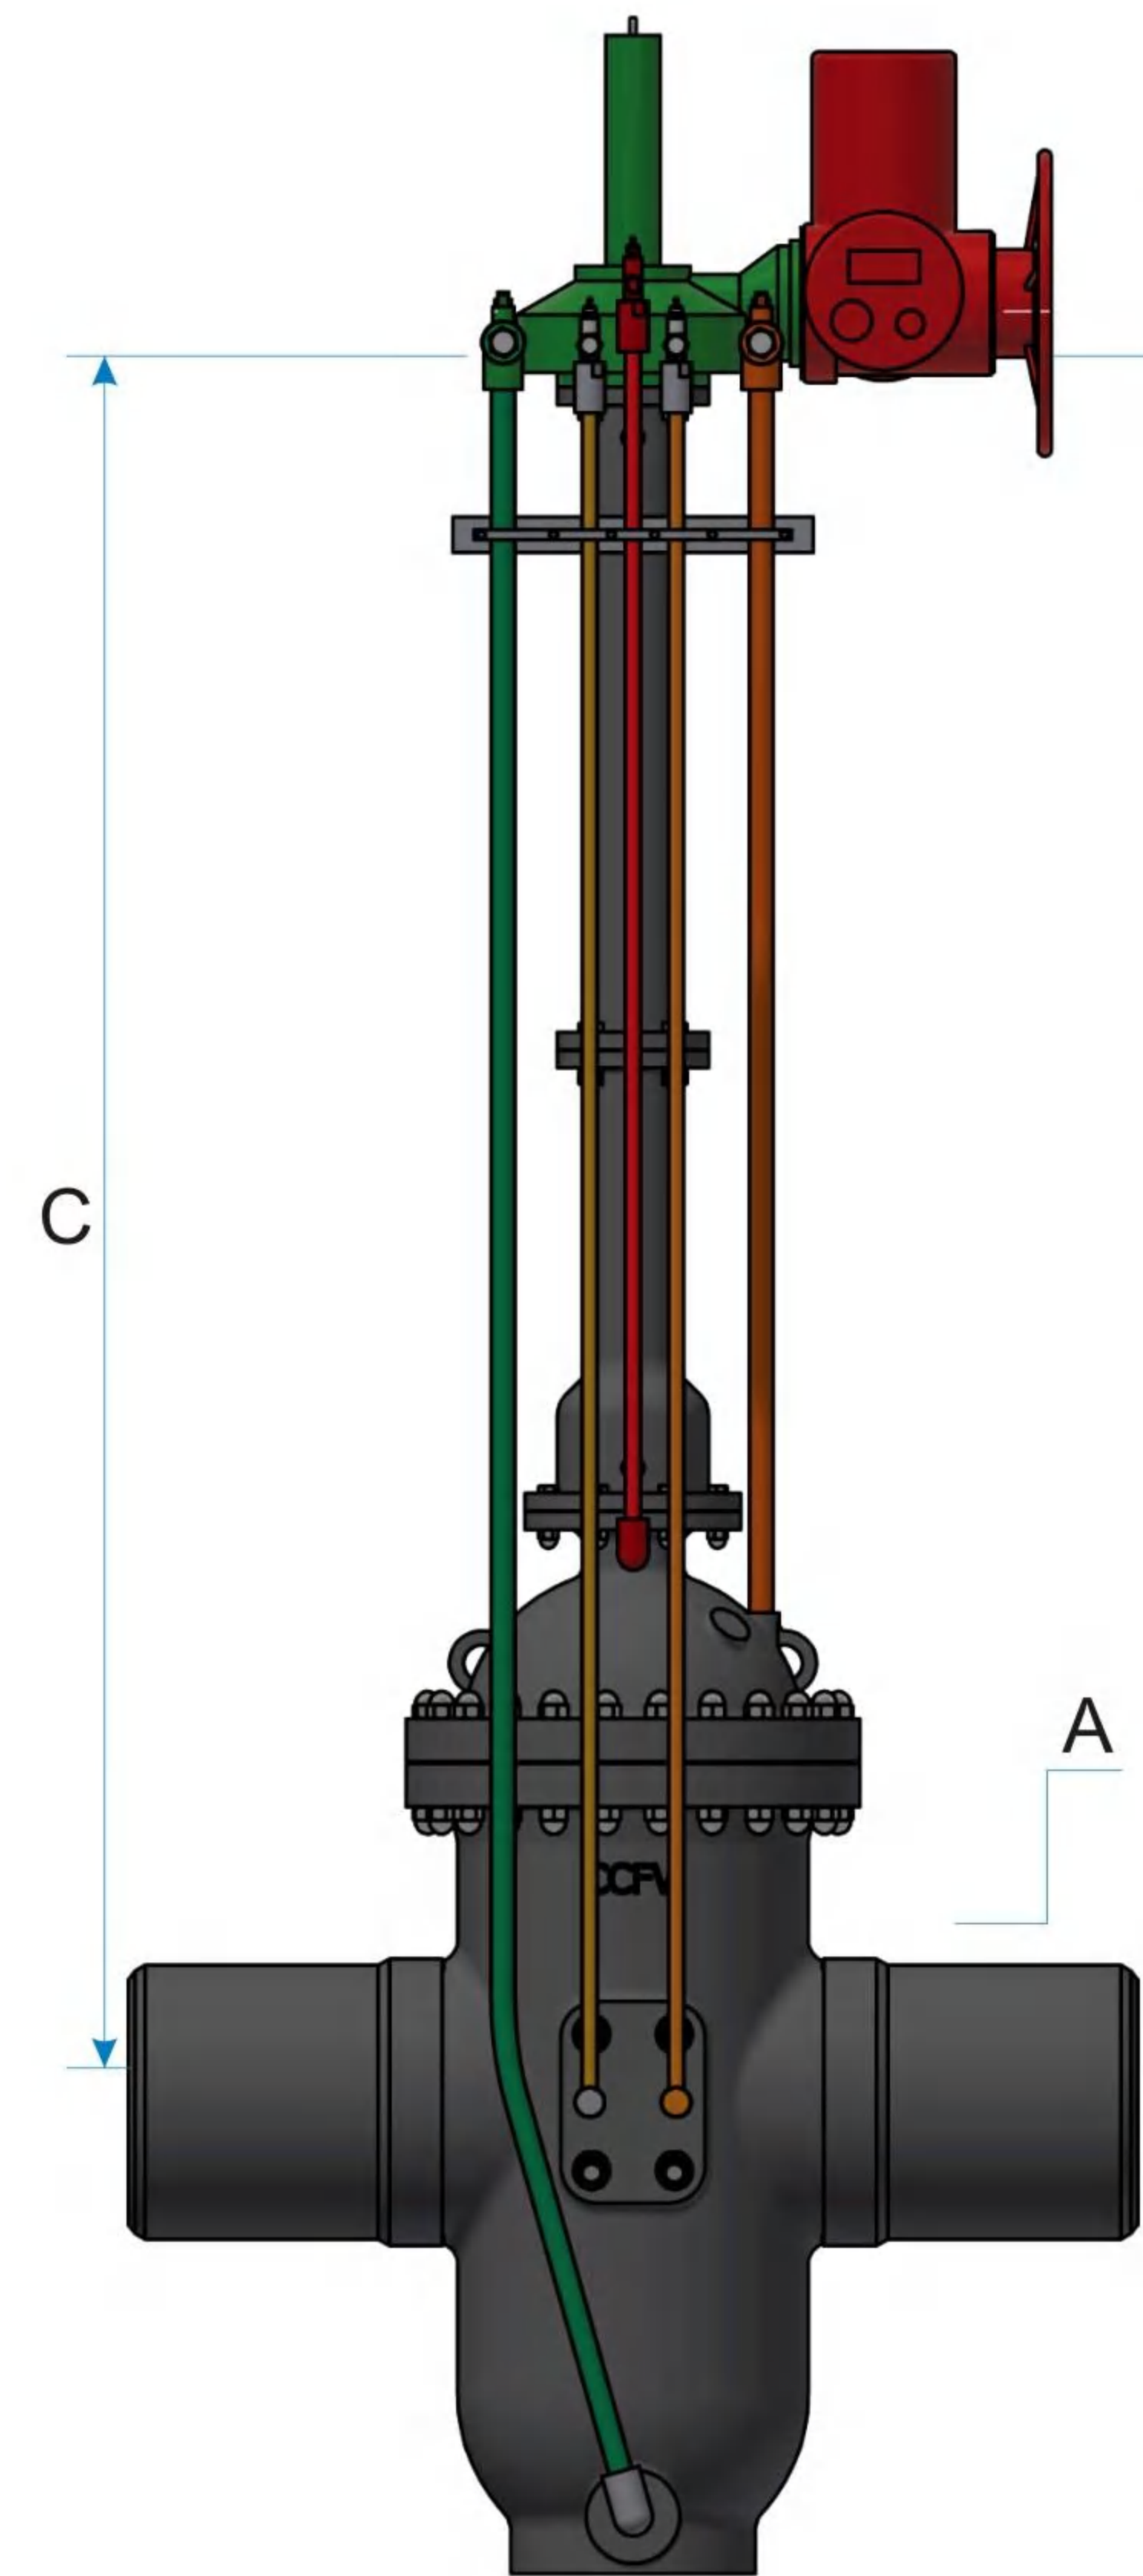

A：过渡段

为保证阀门与管道的可焊性，本公司在制造过程中可将过渡段焊接在平板闸阀阀体上，根据客户提供管道的材质、型号，选择合适的过渡段。

B：执行器

本公司生产的平板闸阀与传动装置连接尺寸符合ISO5210。可支持手操器、电动、液动、气动、电液联动等方式的连接，也可根据用户的特殊连接进行定制。

C：加长高度

本公司生产的平板闸阀可根据用户管道的埋地需求进行加长阀杆设计，以便于阀门安装于地下，通过加长阀杆实现地上操作。同时，可以借助引入管进行地上注脂、放空和排污等操作。订购时，用户需提供管道中心至阀门接盘的距离。

D：特殊应用

对于特殊工况应用的平板闸阀，如含硫或腐蚀工况、高压管道、高/低温介质、在线安装等特殊工况，请直接联系公司，我们将根据客户的要求，提供满足工况的解决方案。

设计特点

多种驱动方式：

驱动方式可选择：手动、电动、液动、气动等。

可调整填料压盖设计：

旋紧螺母使填料压盖压紧填料，防止介质泄漏。

防飞出设计：

阀杆采用防飞出轴肩设计，保证阀杆不会在介质作用下飞出阀门造成安全事故。

全通径设计：

阀门通道尺寸按API 6D要求设计，可通球、清管。

浮动阀座：

自动泄入管道中压力较高的一侧，防止由于体腔压力异常升高，造成设备及人员危险。

开度显示装置：

根据阀门不同的驱动方式设置不同的开度显示装置。

多重填料密封设计：

阀杆采用多重密封方式，确保阀杆密封。

阀杆注脂设计：

通过在线注脂对阀杆进行紧急密封。

阀座注脂设计：

阀座独特的密封脂环槽设计，极大提高了注脂效果，实现真正的注脂密封。

DBB功能：



采用平行式闸板+双重浮动阀座设计，关闭时对上、下游介质均完全阻断。

排污设计：

通过排污螺塞或排污阀排除阀腔内污物。


设计特点

公司生产的平板闸阀严格按相关标准进行设计和制造。采用最先进的三维实体设计和有限元分析模拟各种载荷情况，以实现可靠性和经济性的统一。

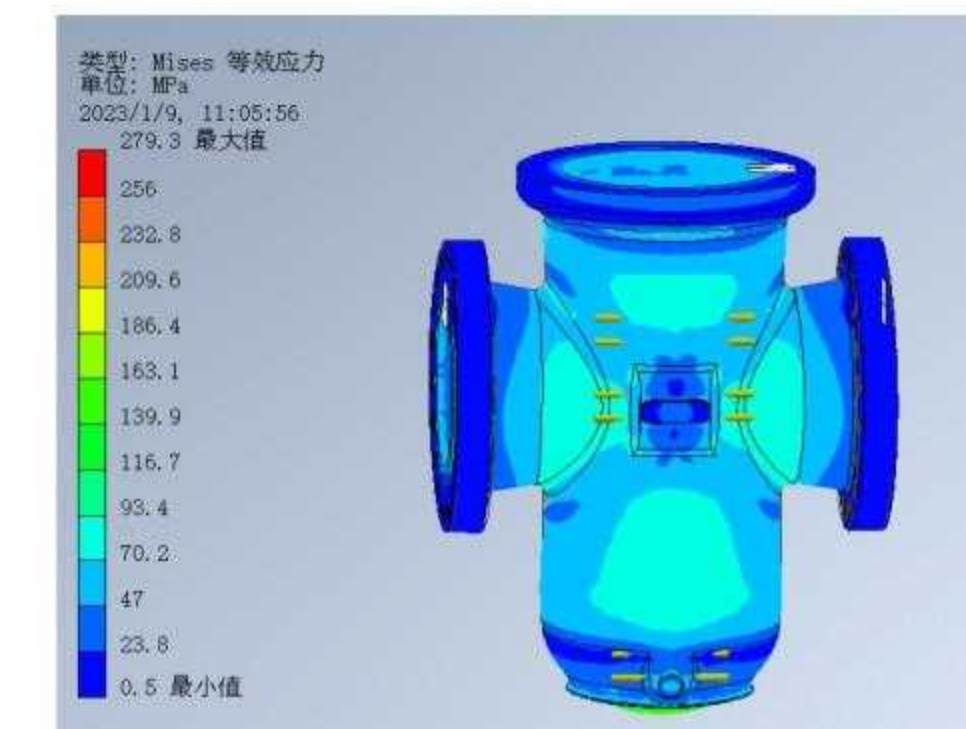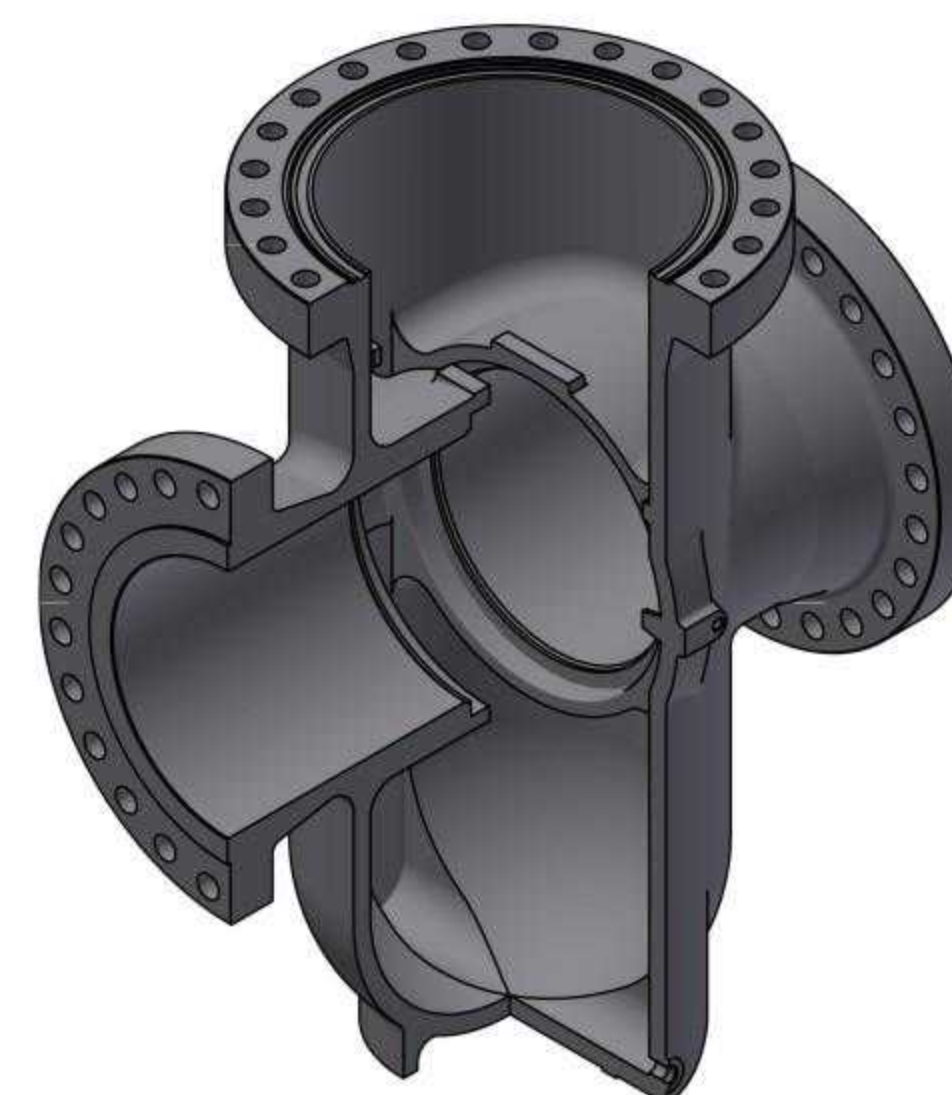


◆ 阀座密封结构：

- (a) 软硬密封阀座结构；
- (b) 硬密封阀座结构；
- (c) 低压零泄漏阀座结构（专利产品，油库、计量管道等工况专用）。

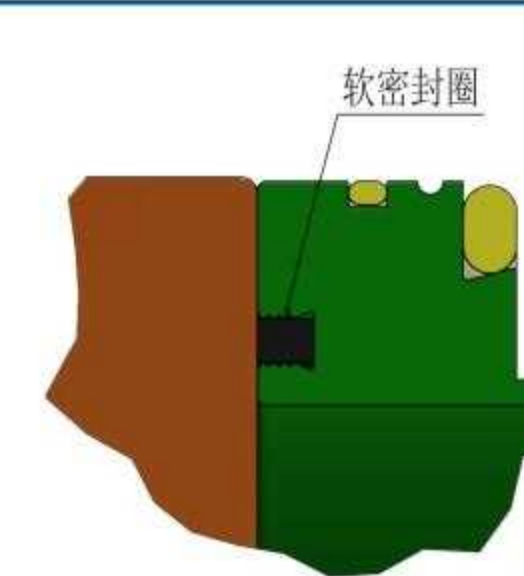

(a) 软硬密封阀座结构

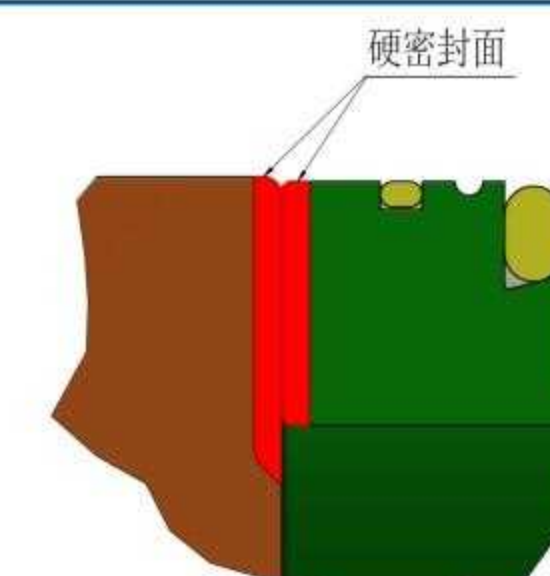



(b) 硬密封阀座结构



(c) 低压零泄漏阀座结构



(a)上游介质压力将上游阀座往下游方向推动紧贴闸板，此时上游阀座与闸板密封。

(b)当管道压力P2增加时， $P_2 > P_1 > P_3$ ，压力P2将阀座推离闸板，释放阀门腔内压力。

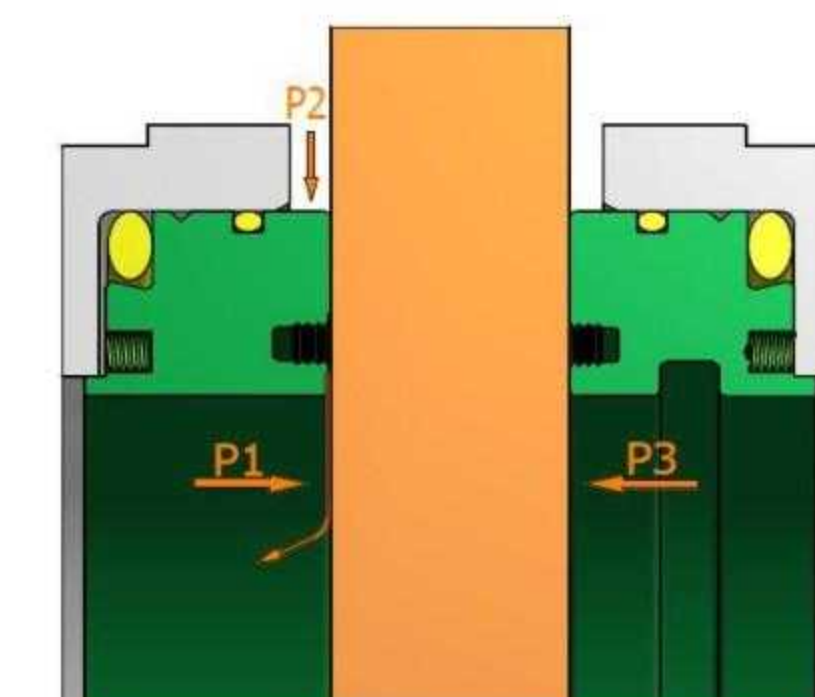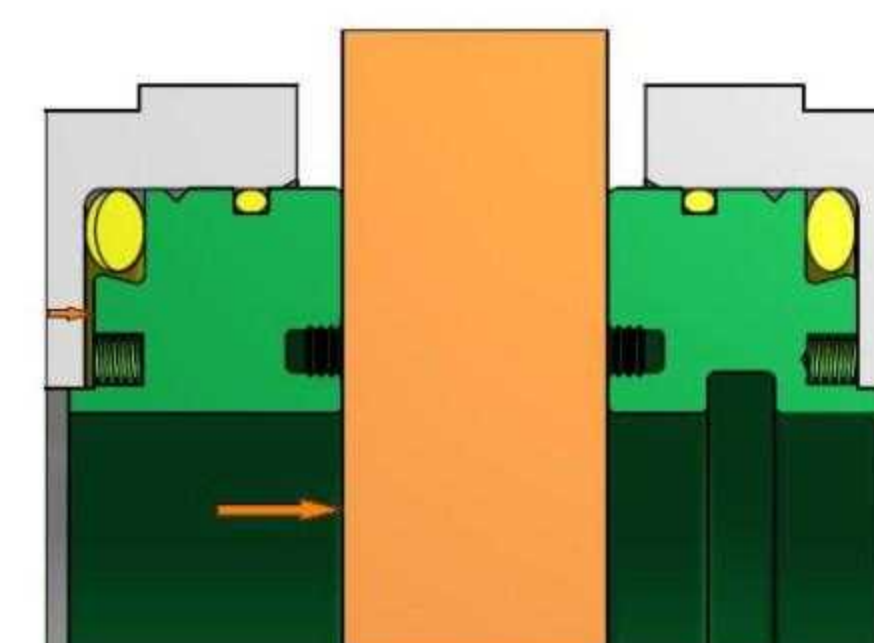

(Z10系列) 有导流孔平板闸阀



Z10系列零件清单

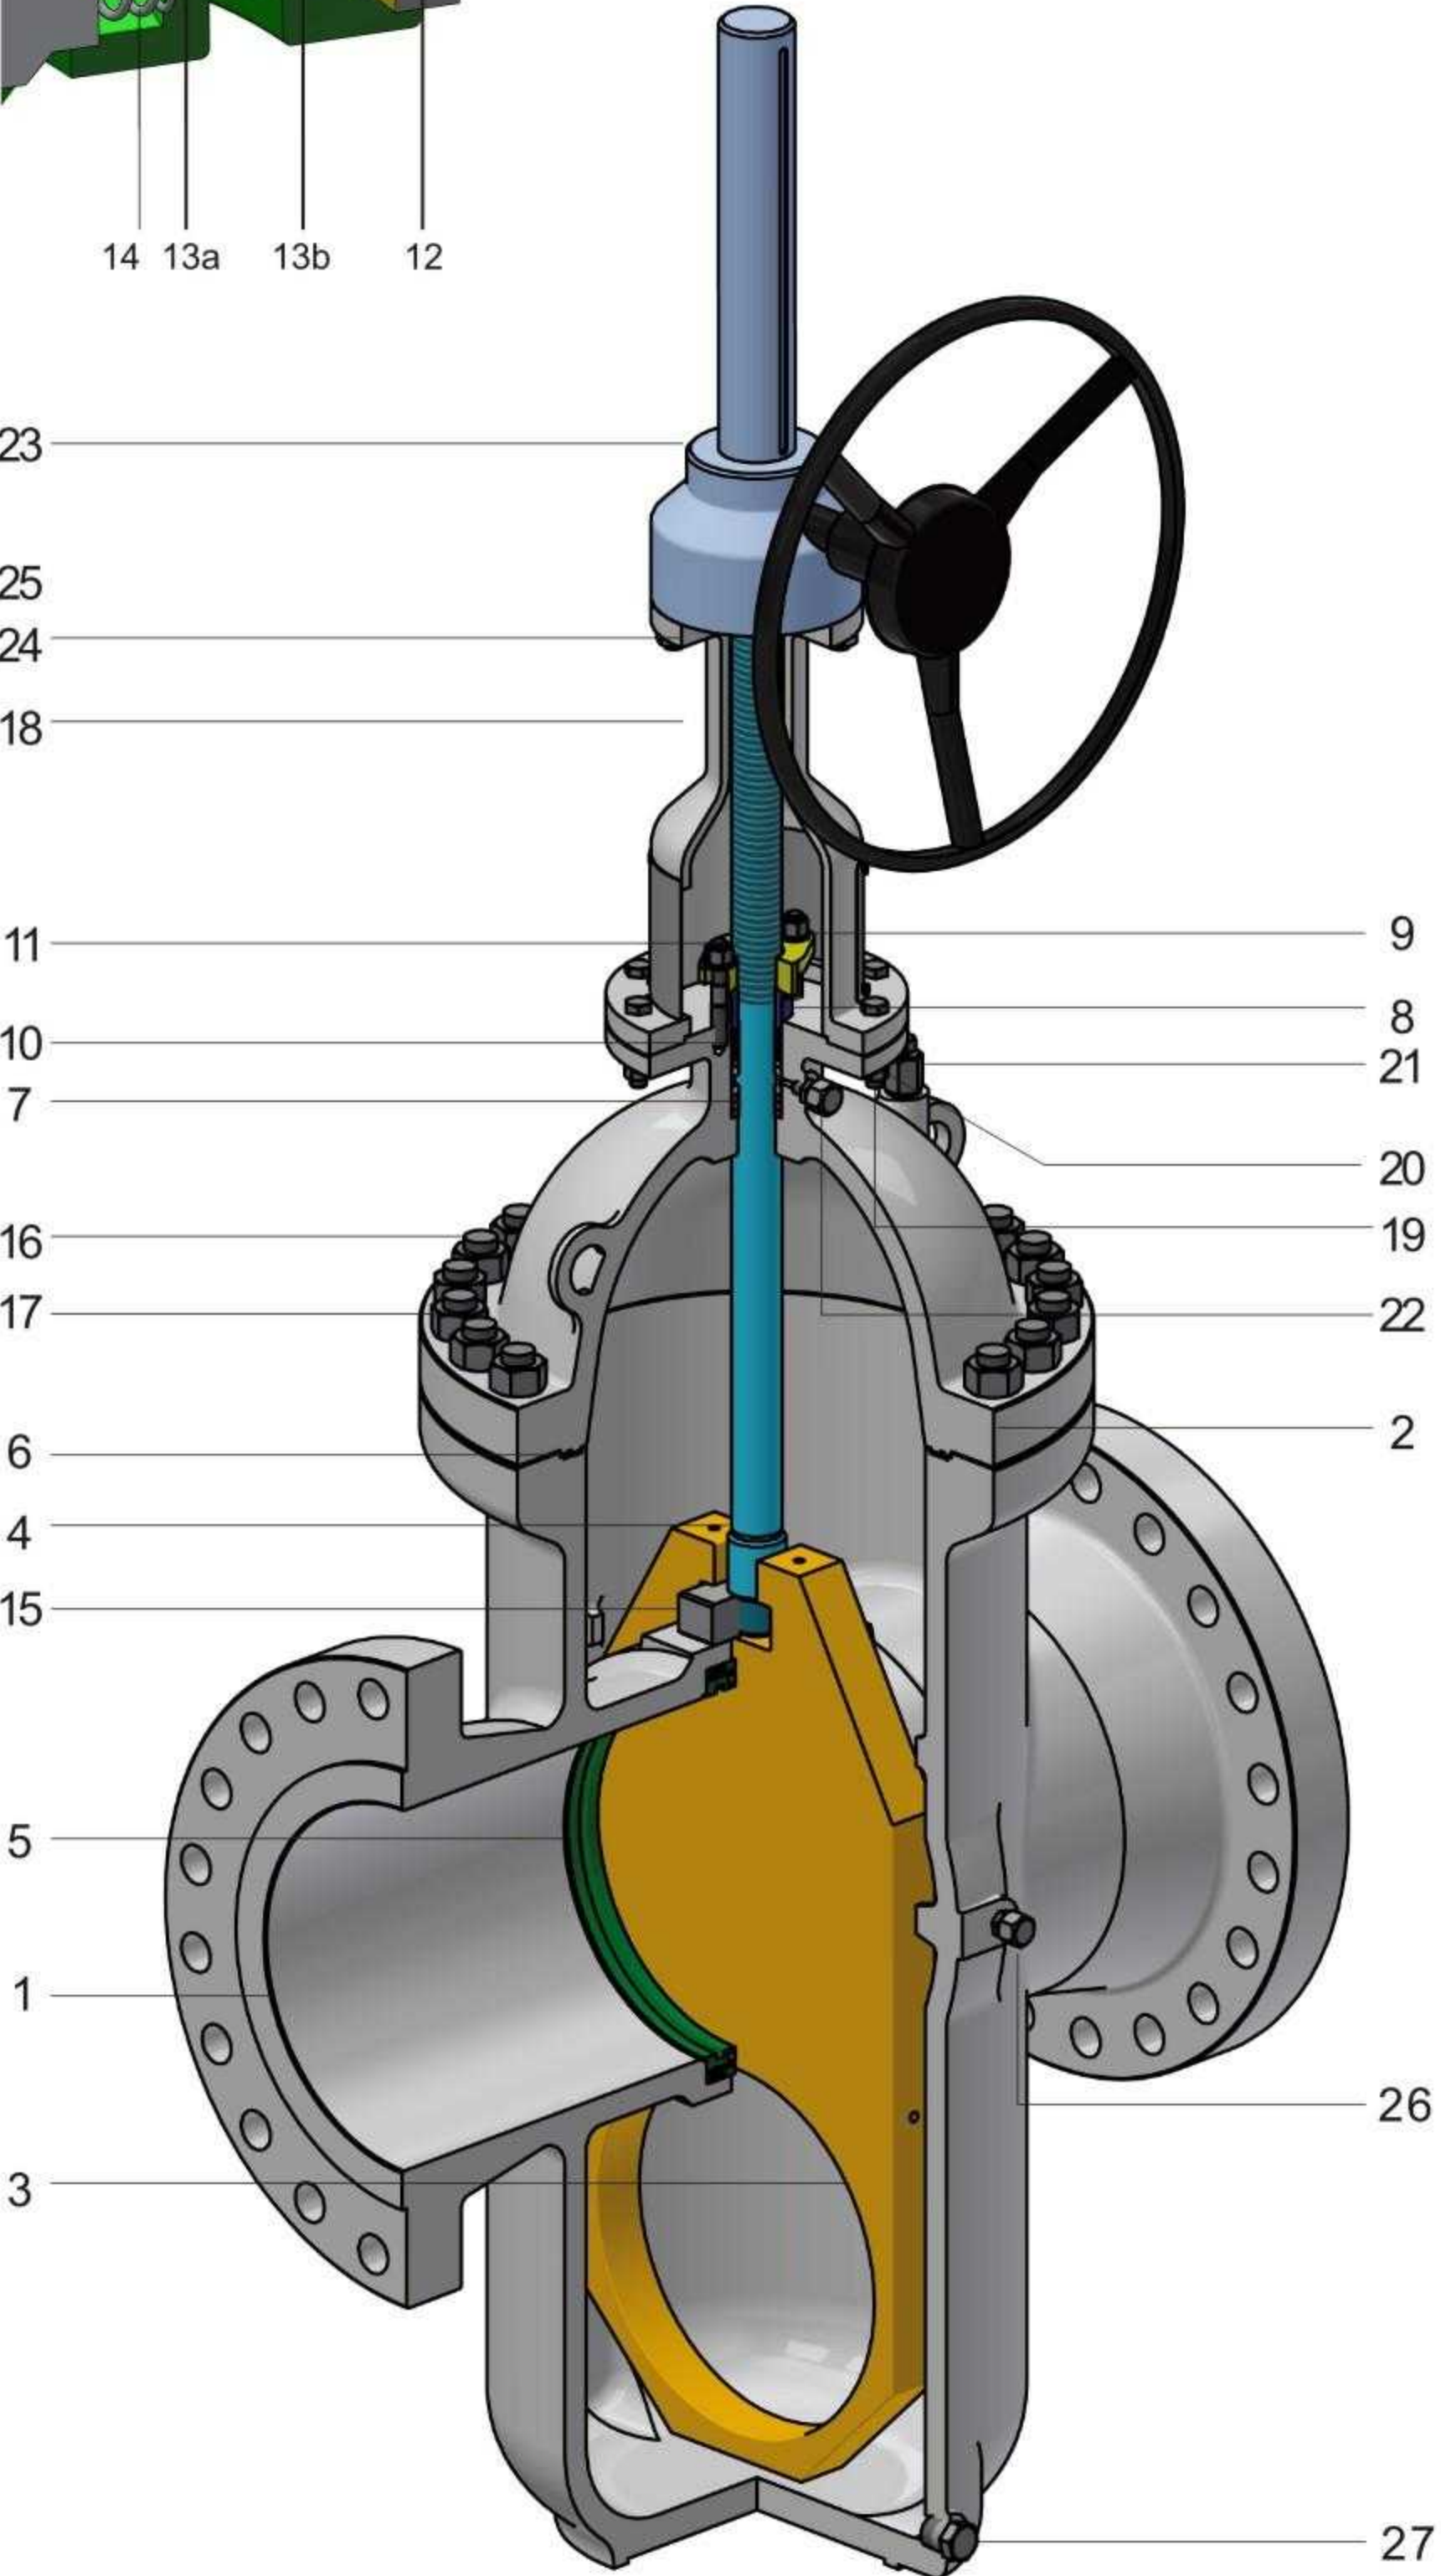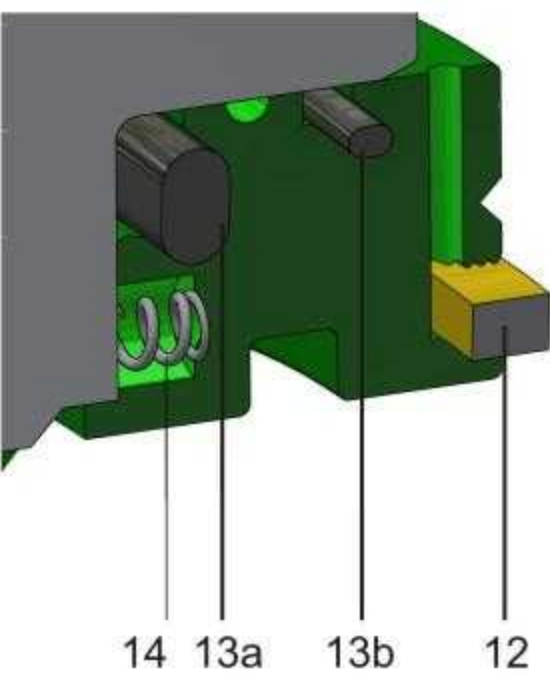

Z10系列零件清单	
1	阀体
2	阀盖
3	闸板
4	阀杆
5	阀座
6	密封圈
7	填料
8	填料压环
9	填料压盖
10	螺柱
11	螺母
12	矩形密封圈
13a	O形密封圈
13b	O形密封圈
14	弹簧
15	托块
16	螺栓
17	螺母
18	支架
19	螺栓
20	螺母
21	放泄阀
22	注脂阀
23	驱动装置
24	螺栓
25	螺母
26	注脂阀
27	排污组件

(Z11A系列) A型无导流孔平板闸阀


Z11A系列零件清单

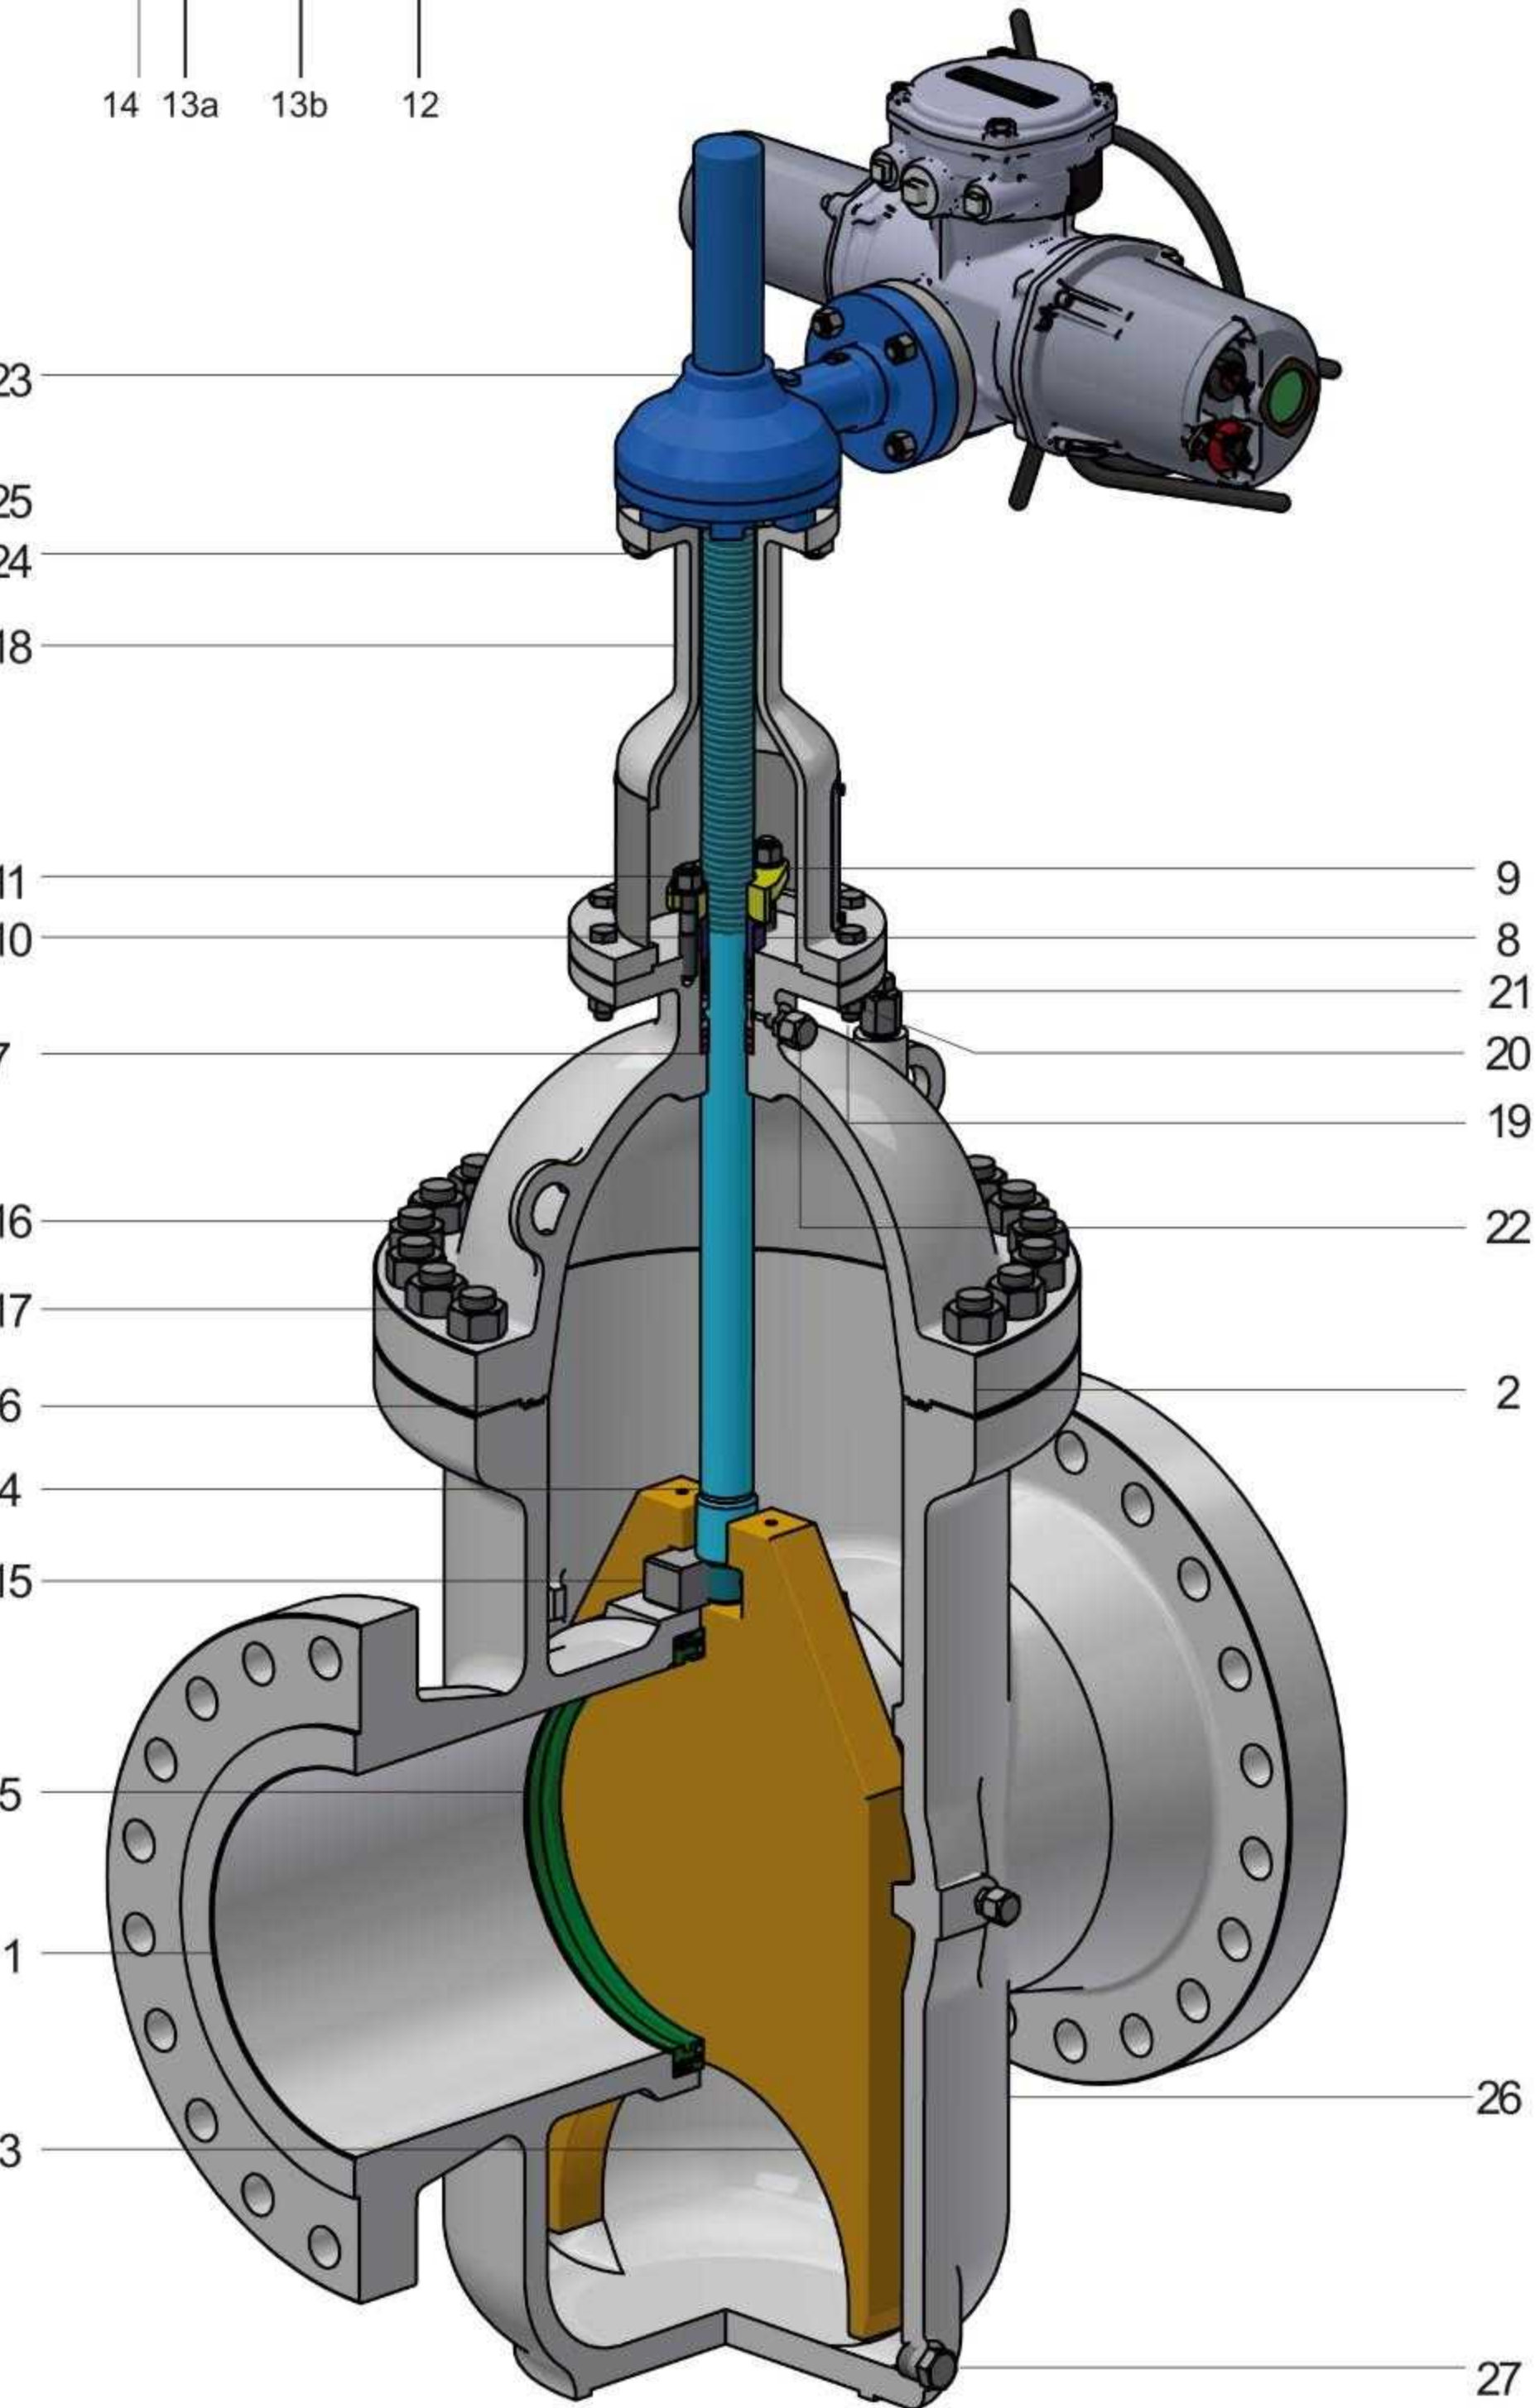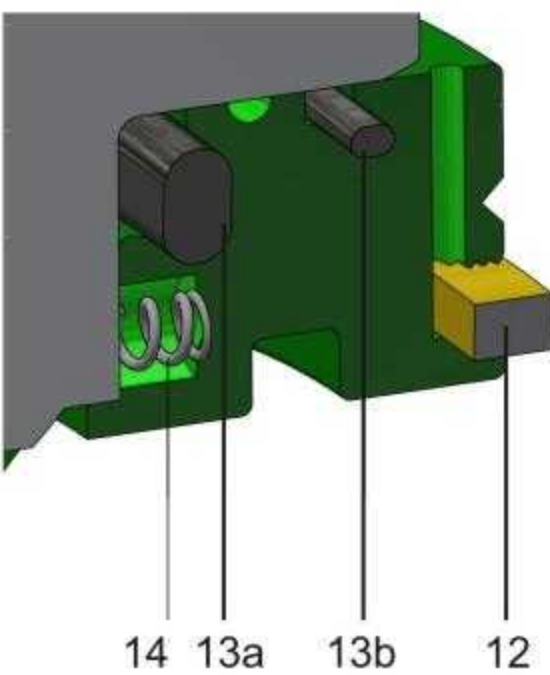

Z11系列零件清单	
1	阀体
2	阀盖
3	闸板
4	阀杆
5	阀座
6	密封圈
7	填料
8	填料压环
9	填料压盖
10	螺柱
11	螺母
12	矩形密封圈
13a	O形密封圈
13b	O形密封圈
14	弹簧
15	托块
16	螺栓
17	螺母
18	支架
19	螺栓
20	螺母
21	放泄阀
22	注脂阀
23	驱动装置
24	螺栓
25	螺母
26	注脂阀
27	排污组件

(Z11B系列) B型无导流孔平板闸阀


Z11B系列零件清单

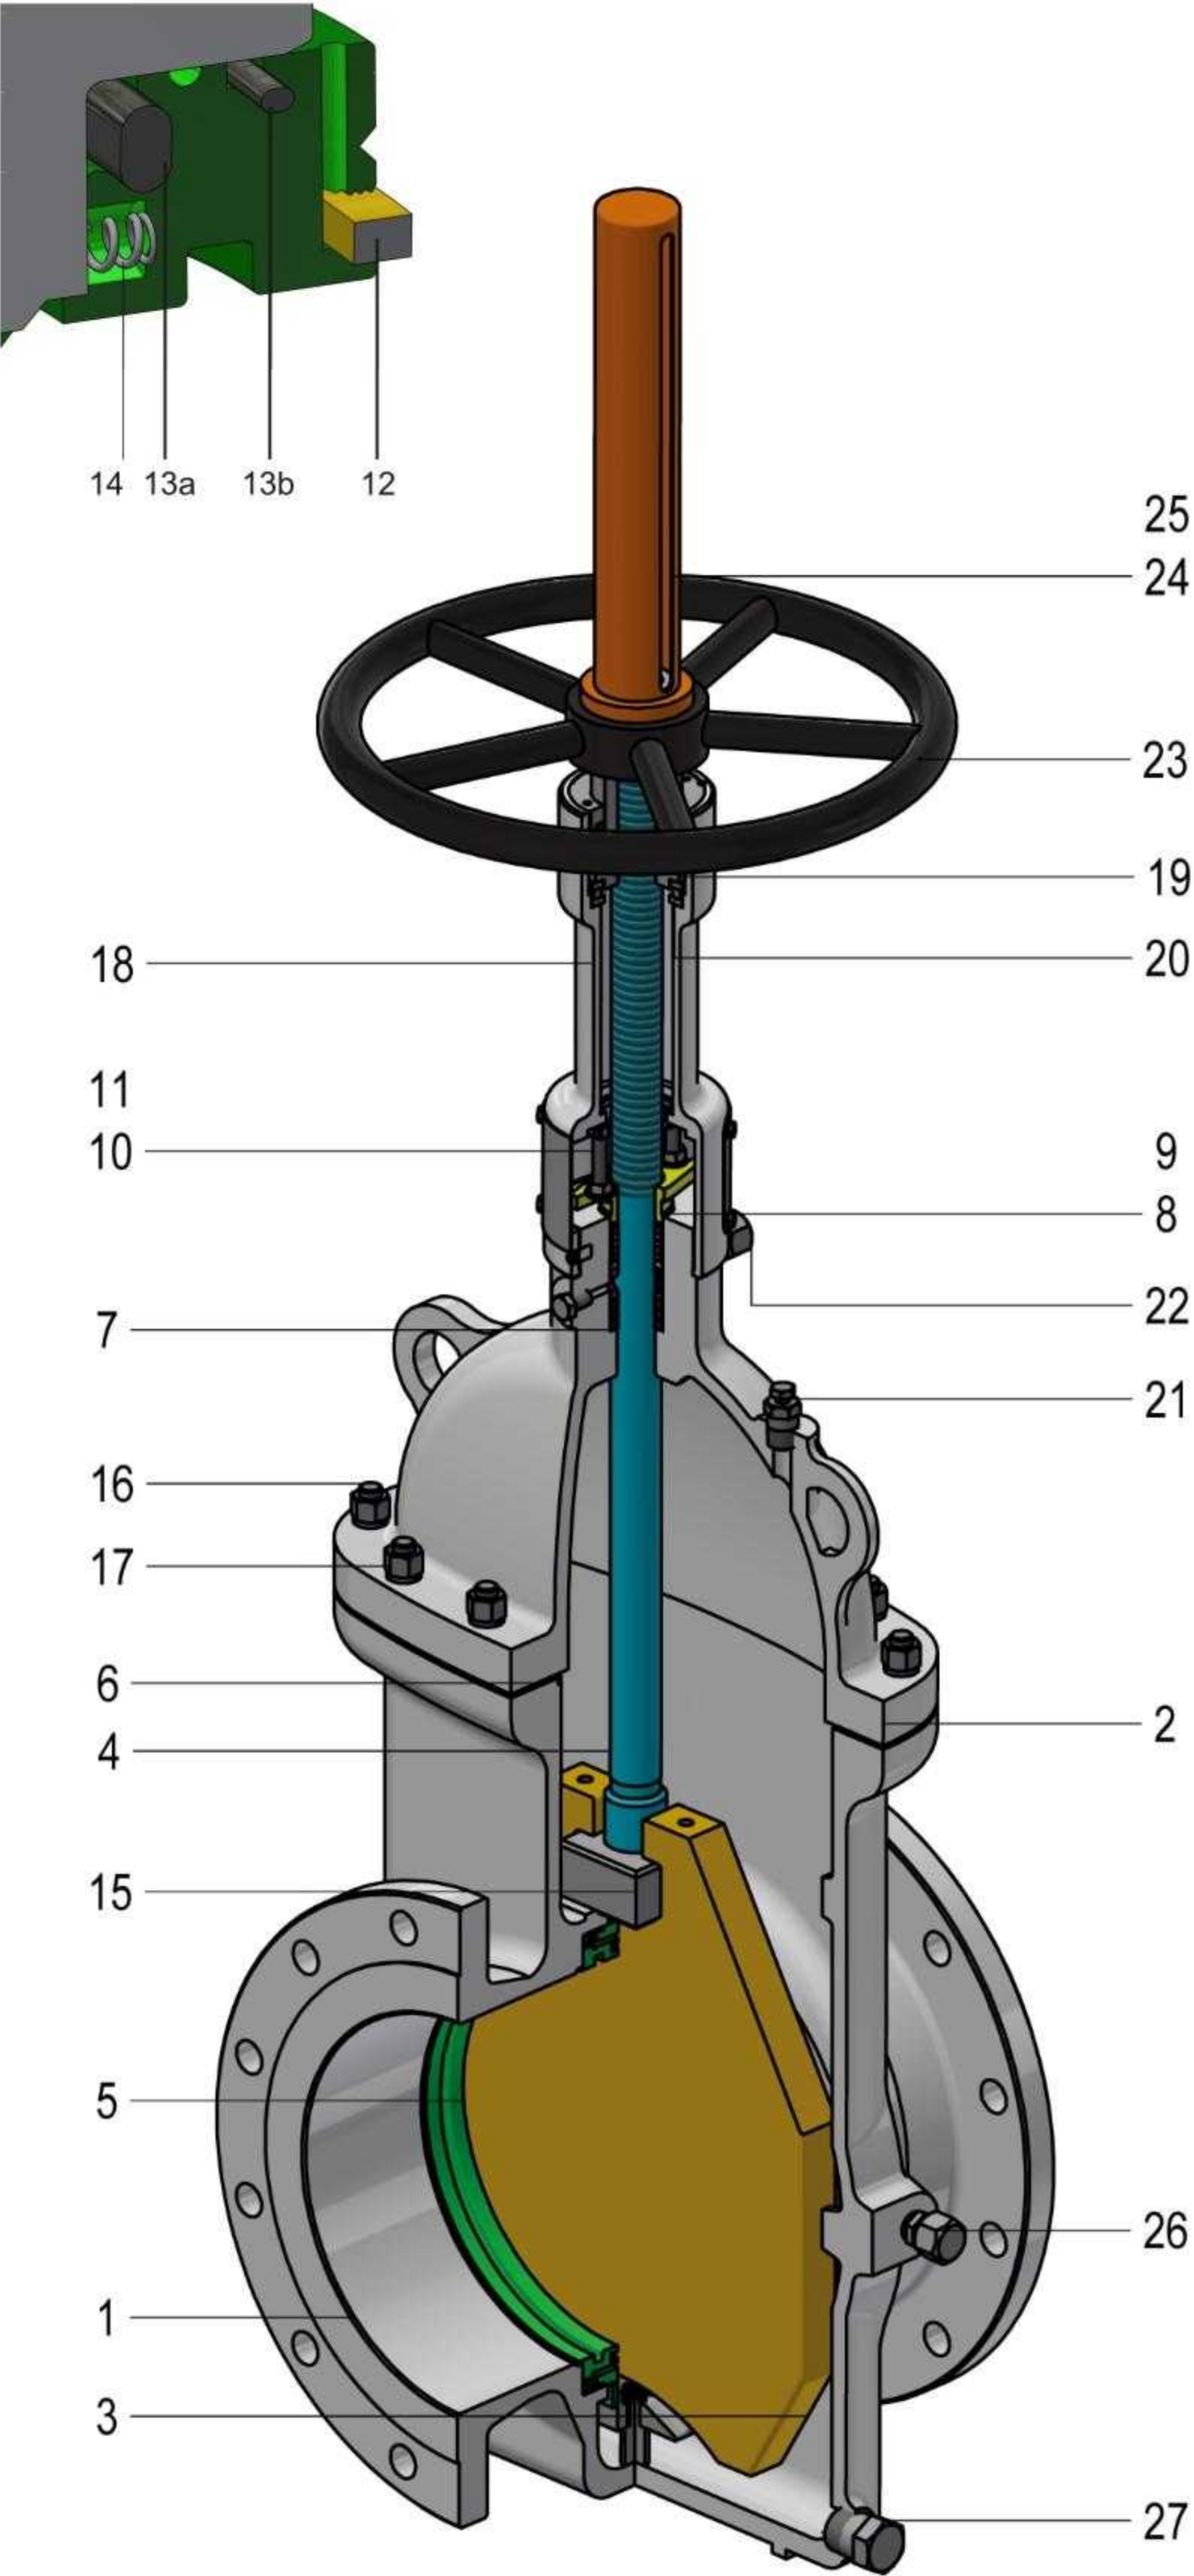

Z11B系列零件清单	
1	阀体
2	阀盖
3	闸板
4	阀杆
5	阀座
6	密封圈
7	填料
8	填料压环
9	填料压盖
10	螺柱
11	螺母
12	矩形密封圈
13a	O形密封圈
13b	O形密封圈
14	弹簧
15	托块
16	螺栓
17	螺母
18	支架
19	阀杆螺母
20	轴承
21	放泄阀
22	注脂阀
23	手轮
24	保护罩
25	指示板
26	注脂阀
27	排污组件


(Z12系列) 轻型平板闸阀

Z12系列零件清单

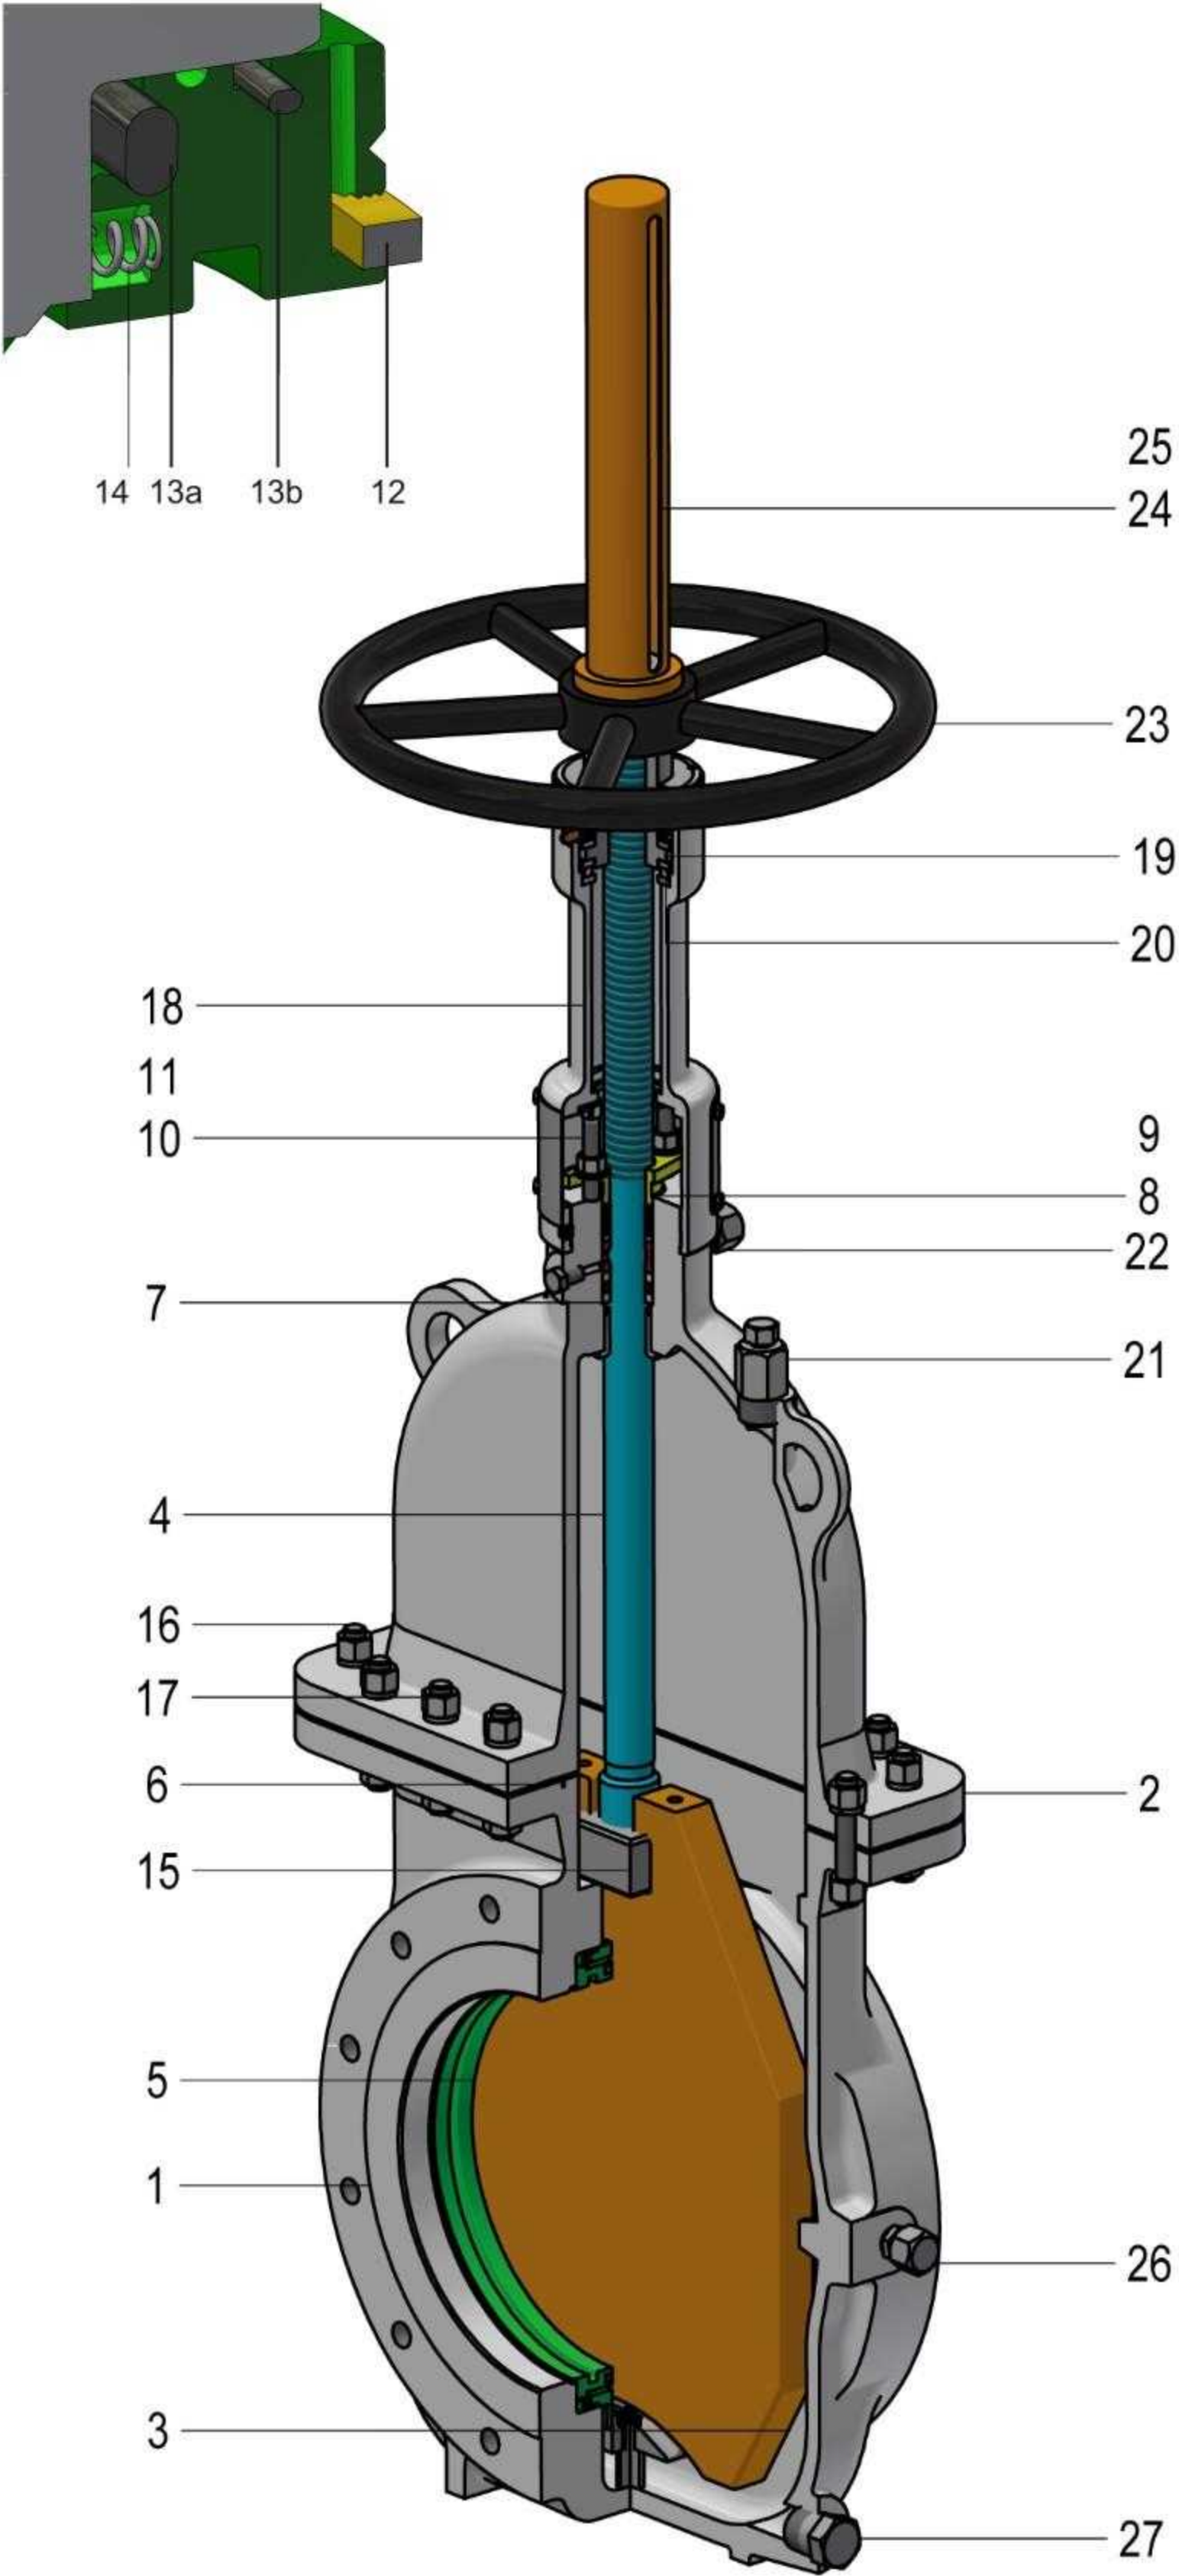

Z12系列零件清单	
1	阀体
2	阀盖
3	闸板
4	阀杆
5	阀座
6	密封圈
7	填料
8	填料压环
9	填料压盖
10	螺柱
11	螺母
12	矩形密封圈
13a	O形密封圈
13b	O形密封圈
14	弹簧
15	托块
16	螺栓
17	螺母
18	支架
19	阀杆螺母
20	轴承
21	放泄阀
22	注脂阀
23	手轮
24	保护罩
25	指示板
26	注脂阀
27	排污组件

Z10、Z11A、Z11B系列尺寸和重量

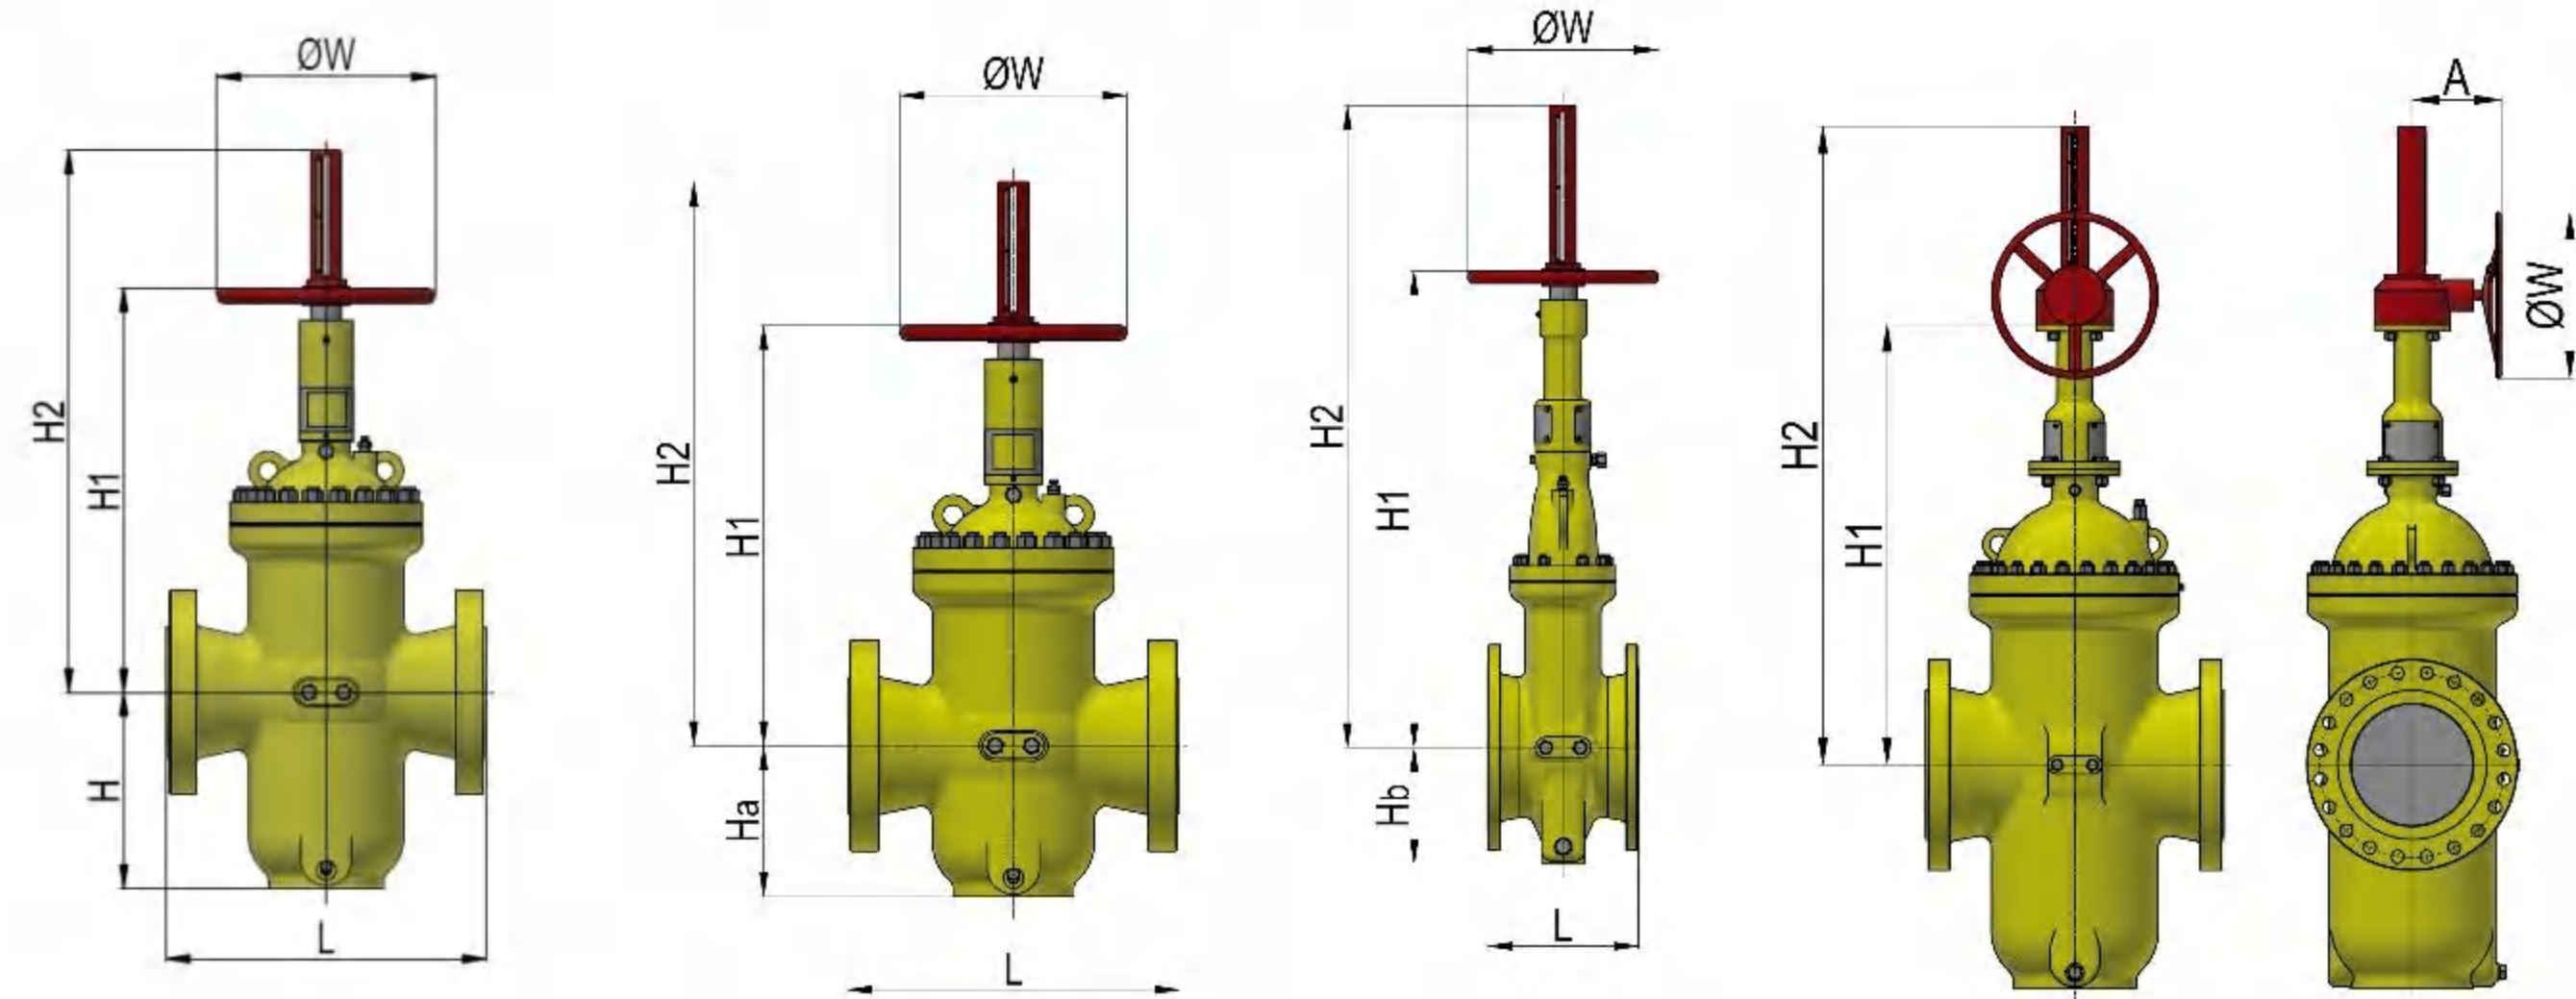

Z10系列

Z11A系列


Z11B系列

通径		CLASS150 (PN16、20、25)										CLASS300 (PN40、50)							
NPS	DN	L(RF)	H	Ha	Hb	H1	H2	A	W	W(t)* / (kg)		L(RF)	H	Ha	H1	H2	A	W	W(t)* / (kg)
1	25	127	88	68	/	270	340	/	250	18		165	88	68	270	340	/	250	22
2	50	178	137	105	/	430	530	/	250	31		216	142	117	430	530	/	250	40
3	80	203	187	137	/	445	575	/	250	43		283	192	142	445	575	/	250	59
4	100	229	230	170	/	545	730	/	250	65		305	230	175	545	730	/	250	98
6	150	267	320	230	/	685	925	/	350	123		403	335	250	685	925	/	350	174
8	200	292	390	280	/	840	1125	/	450	198		419	400	290	840	1125	/	550	268
10	250	330	480	340	/	1000	1340	/	450	255		457	490	350	1079	1399	/	400	364
12	300	356	560	/	275	1130	1500	/	450	362		502	570	410	1088	1592	237	400	548
14	350	381	605	/	290	1178	1712	237	400	452		762	610	450	1175	1709	237	400	724
16	400	406	690	/	315	1358	1942	237	400	582		838	695	505	1355	1939	237	400	1049
18	450	432	780	/	355	1523	2157	237	400	829		914	780	570	1523	2170	237	500	1444
20	500	457	855	/	385	1713	2397	237	400	1124		991	870	620	1710	2428	237	600	1891
22	550	508	960	/	425	1895	2550	247	500	1428		1092	960	685	1813	2602	247	600	2217
24	600	508	1035	/	465	1923	2740	247	500	2630		1143	1040	730	1975	2806	247	550	2783
26	650	559	1110	/	495	2040	2270	247	500	3060		1245	1170	793	2118	2949	247	550	3215
28	700	610	1185	/	525	2253	3160	247	500	3640		1346	1180	840	2250	3201	247	600	3857
30	750	610	1260	/	565	2320	3355	402	500	4280		1397	1320	875	2548	3644	402	600	4554
32	800	711	1320	/	585	2450	3470	402	500	5160		1524	1410	953	2750	3876	402	600	5846
34	850	762	1420	/	1020	2562	4000	531	600	6150		1626	1480	1080	2835	4000	531	650	8030
36	900	813	1490	/	1083	2760	4230	531	600	7060		1727	1550	1160	2935	4230	531	650	9230
38	950	864	1570	/	1195	2994	4460	531	600	7700		1829	1650	1245	3100	4355	531	650	9870
40	1000	914	1650	/	1245	3158	4700	664	700	8300		2083	1690	1365	3230	4481	664	700	10470
42	1050	965	1730	/	1384	3305	4950	664	700	10190		2133	1790	1433	3356	4594	664	700	12930
48	1200	1110	1950	/	1525	3715	5670	664	700	12600		2286	2040	1546	3805	4876	664	700	17600

注：1、表中未包含的尺寸参数请咨询工厂。表中尺寸和重量如有变更，恕不另行通知。

2、*重量参数与结构系列及端法兰有关，请咨询厂商。

Z10、Z11A系列尺寸和重量

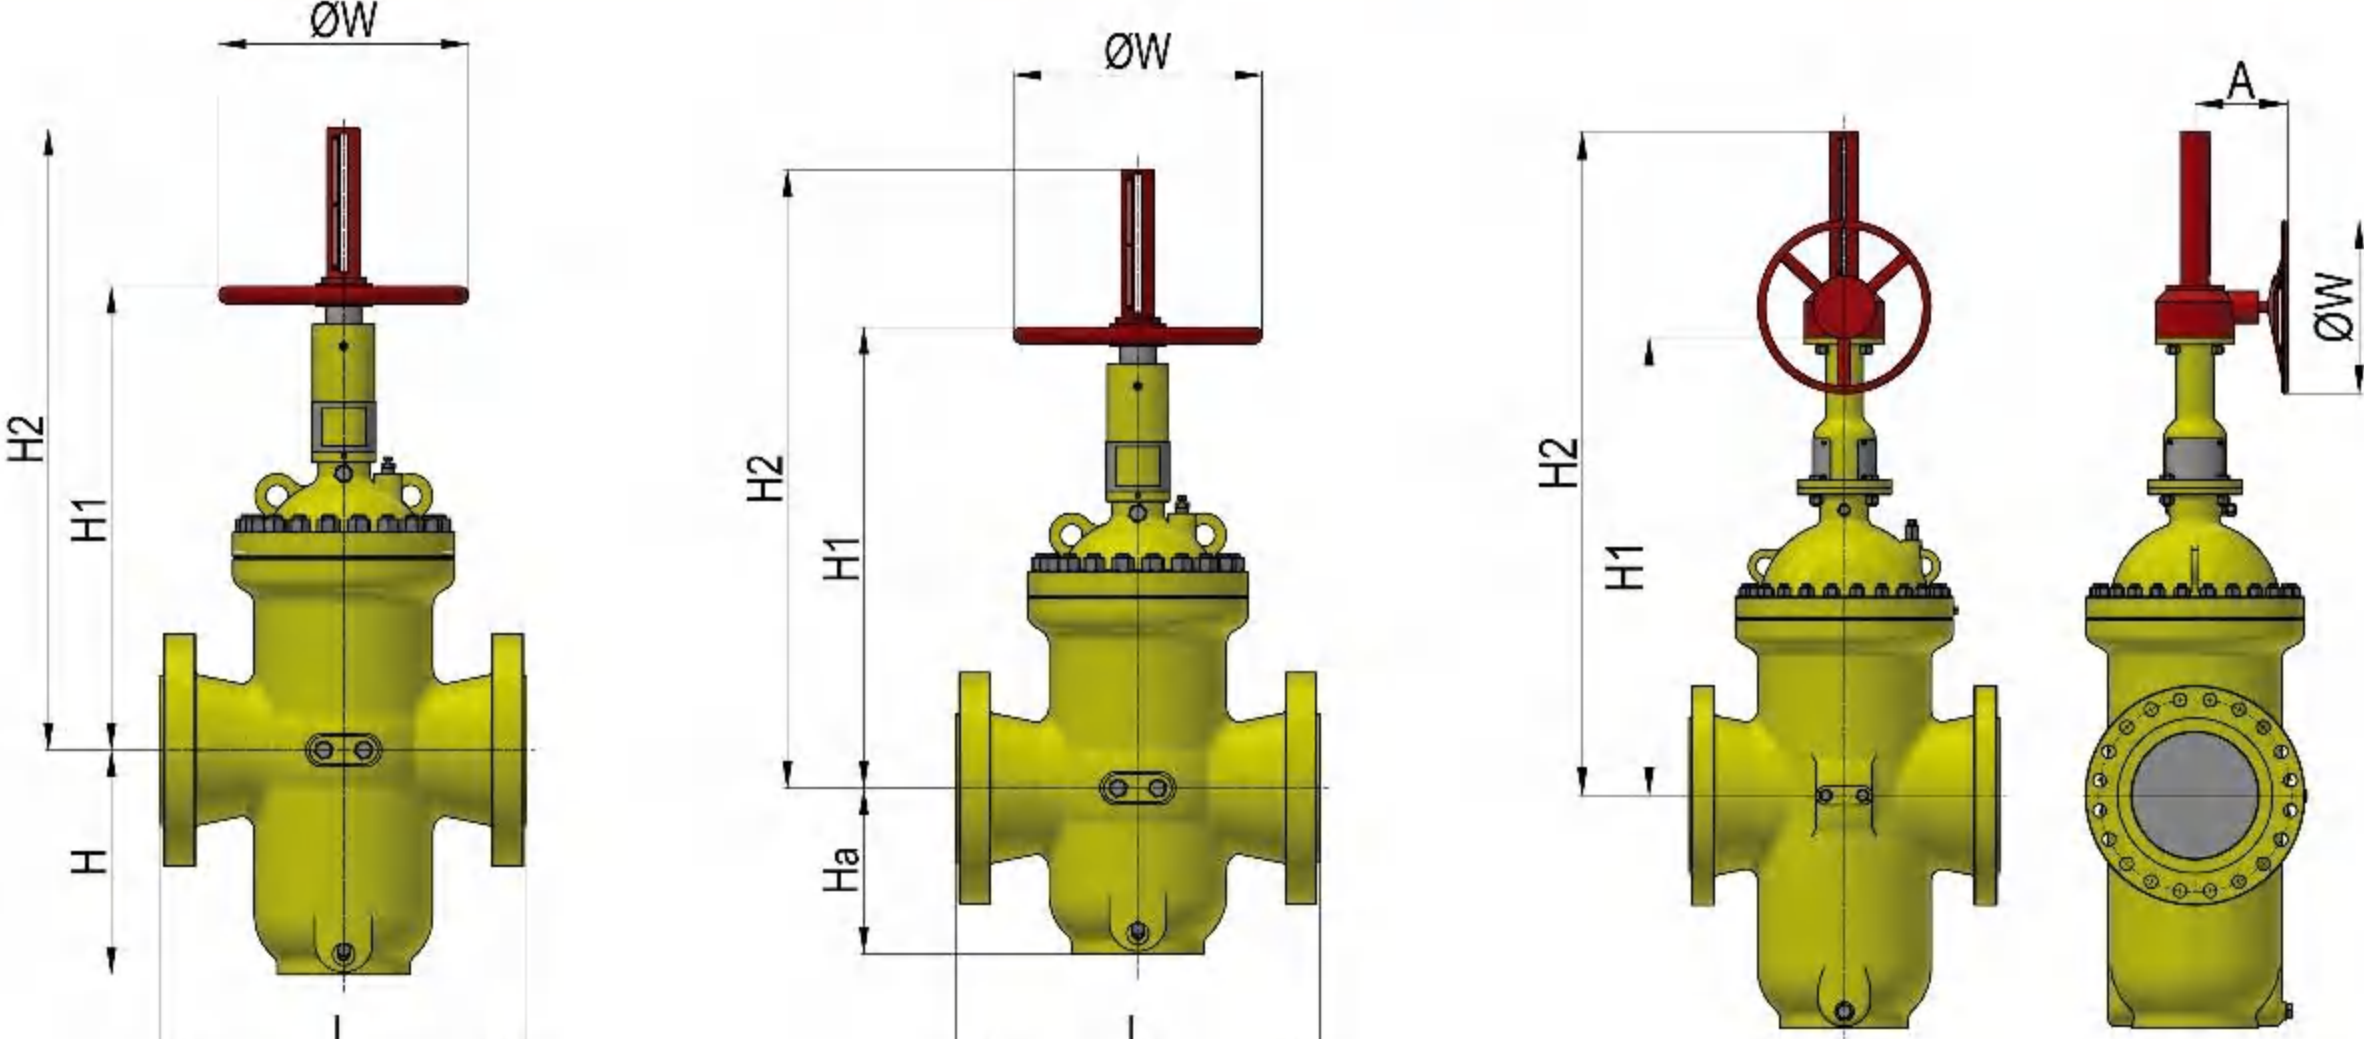

Z10系列


Z11A系列

通径		CLASS400 (PN63)										CLASS600 (PN100)							
NPS	DN	L(RF)	H	Ha	H1	H2	A	W	W(t)* / (kg)			L(RF)	H	Ha	H1	H2	A	W	W(t)* / (kg)
1	25	216	88	68	270	340	/	250	27			216	88	68	270	340	/	250	31
2	50	292	142	117	430	530	/	250	47			292	142	117	430	530	/	250	49
3	80	356	192	142	445	575	/	250	71			356	192	142	445	575	/	250	71
4	100	406	230	175	545	730	/	250	105			432	230	175	545	730	/	250	120
6	150	495	335	250	685	925	/	450	205			559	335	250	685	925	/	450	236
8	200	597	395	290	840	1125	/	450	315			660	405	300	840	1125	/	450	380
10	250	673	500	350	970	1414	237	400	472			787	500	350	970	1410	237	400	609
12	300	762	570	410	1120	1624	237	400	776			838	580	420	1120	1624	237	550	880
14	350	826	620	450	1220	1767	311	500	926			889	620	450	1220	1788	311	600	1038
16	400	902	695	505	1355	1952	311	500	1182			991	705	515	1355	1973	311	600	1491
18	450	978	800	585	1523	2184	402	500	1531			1092	800	585	1523	2184	402	500	2026
20	500	1054	870	620	1710	2421	402	500	2143			1194	870	620	1710	2450	402	600	2830
22	550	1143	960	690	1810	2522	569	550	2744			1295	980	700	1930	2806	569	650	3459
24	600	1232	1040	730	2040	2965	569	650	3313			1397	1070	750	2040	2994	569	700	4517
26	650	1308	1120	790	2180	3119	569	700	4025			1448	1170	800	2200	3246	593	700	5323
28	700	1397	1190	850	2320	3336	569	700	4742			1549	1200	860	2320	3366	593	700	6555
30	750	1524	1320	925	2530	3849	593	700	7423			1651	1340	940	2653	3921	593	700	9211
32	800	1651	1450	1020	2725	3894	593	700	8210			1778	1500	1040	2782	4080	664	700	11106
34	850	1778	1510	1110	2778	4000	664	800	9480			1930	1580	1140	2875	4150	664	800	12310
36	900	1880	1620	1230	3140	4230	664	800	9600			2083	1663	1250	3140	4380	664	800	14015
38	950	1981	1680	1345	3205	4460	664	800	10200			2235	1750	1370	3280	4600	664	800	15420
40	1000	2028	1720	1405	3350	4700	664	800	12100			2387	1830	1445	3350	4880	664	800	16380
42	1050	2260	1830	1495	3398	4950	664	800	13900			2489	1920	1525	3460	5150	664	800	17190
48	1200	2464	2100	1585	3496	5670	664	800	19000			2692	2170	1600	3895	5870	664	800	20200

注：1、表中未包含的尺寸参数请咨询工厂。表中尺寸和重量如有变更，恕不另行通知。

2、*重量参数与结构系列及端法兰有关，请咨询厂商。

Z10、Z11A系列尺寸和重量

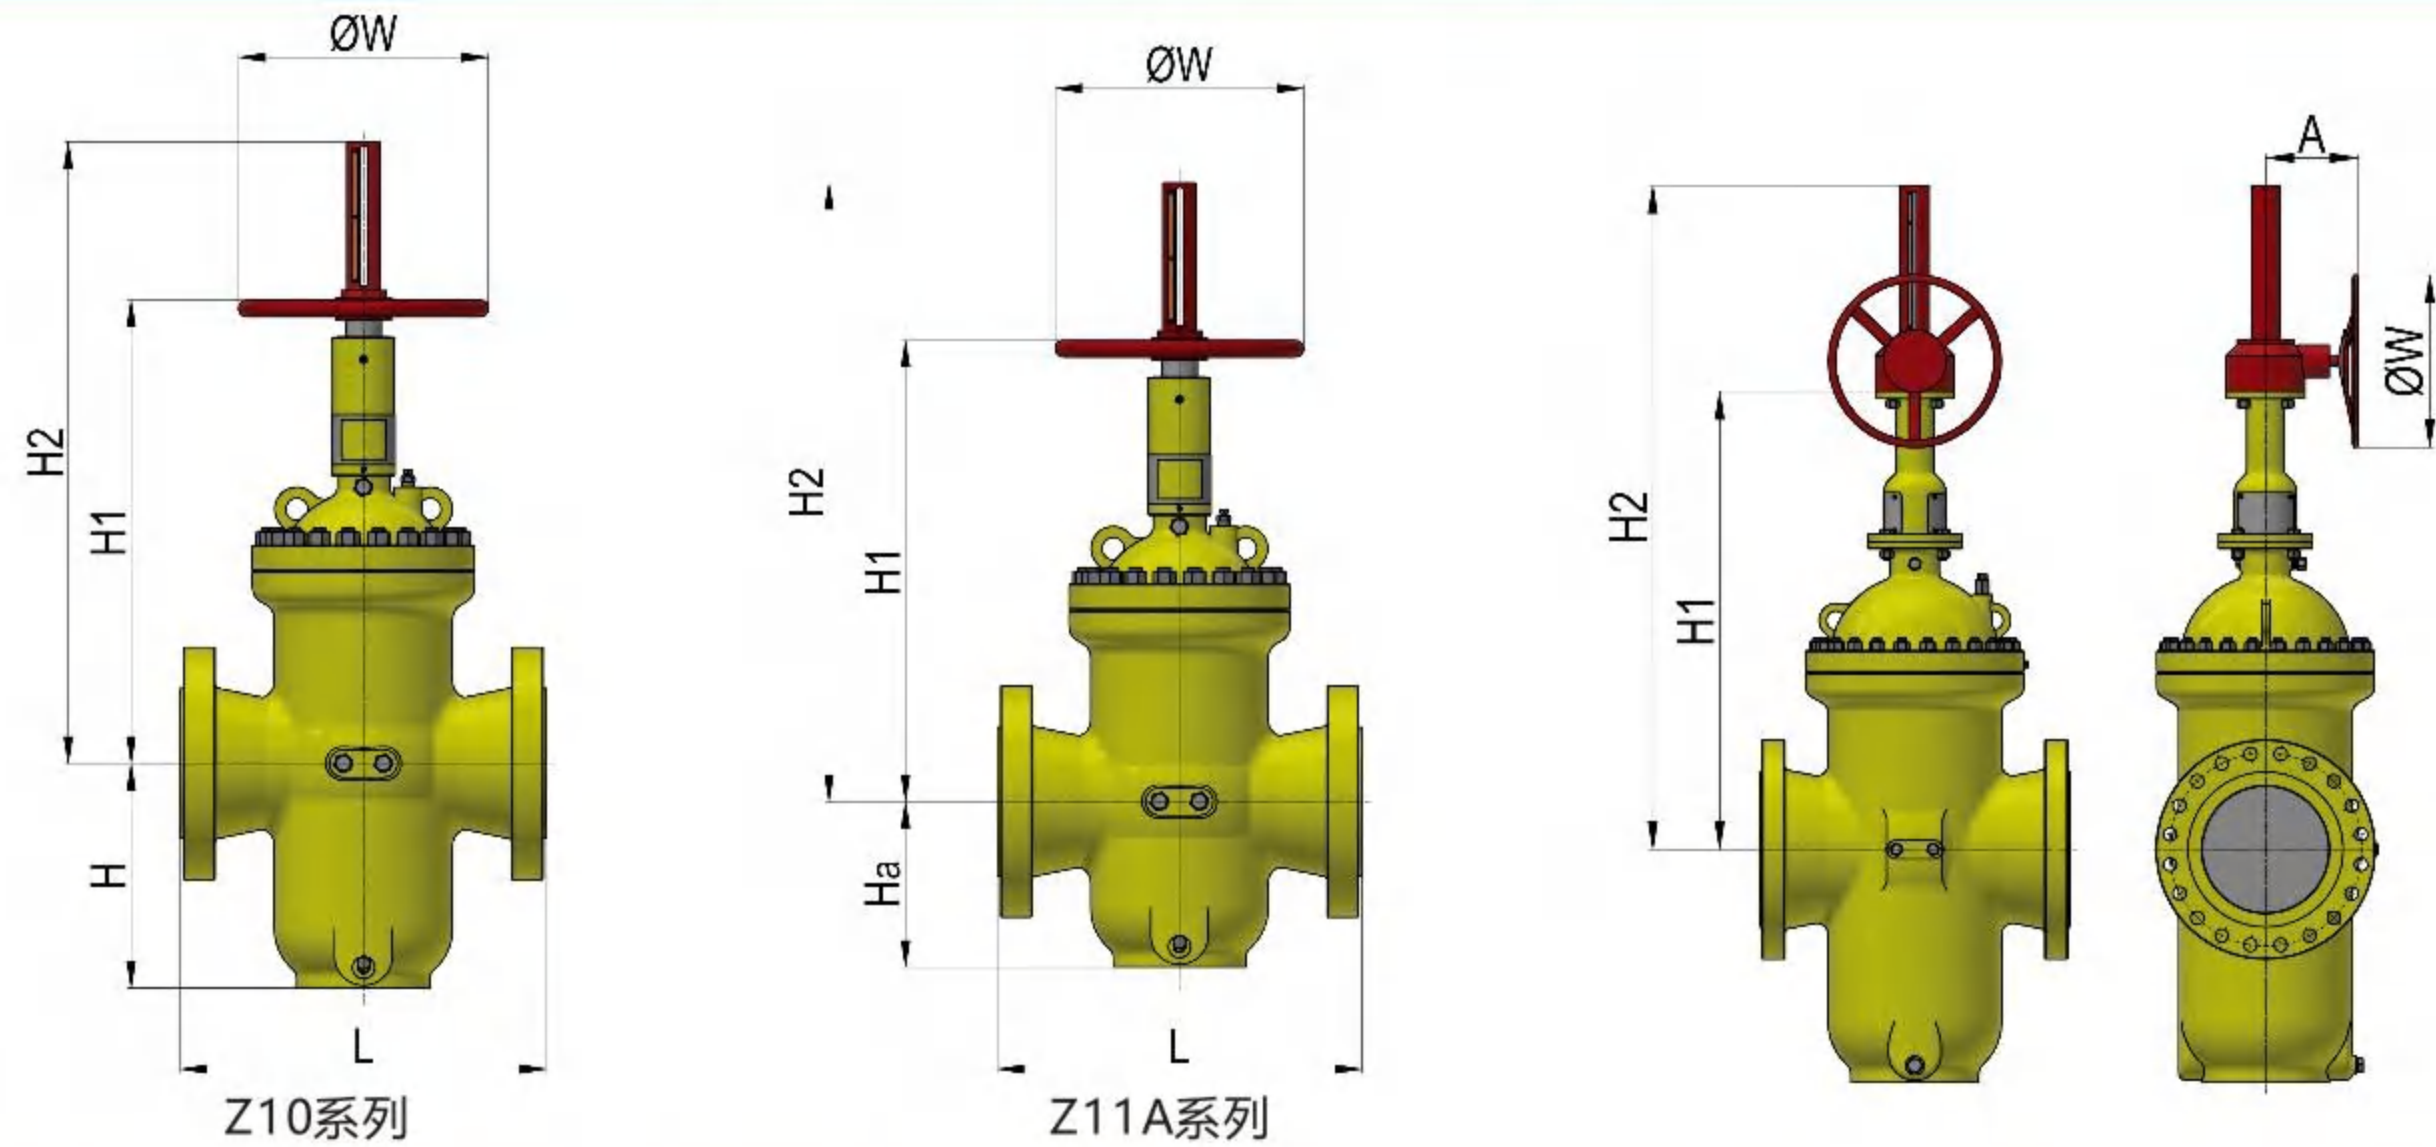


通径		CLASS900 (PN150)									CLASS1500 (PN250)							
NPS	DN	L (RJ)	H	Ha	H1	H2	A	W	W(t)* / (kg)		L (RJ)	H	H1	H2	A	W	W(t)* / (kg)	
1	25	254	105	/	311	425	/	250	40		254	90	230	280	/	250	40	
2	50	371	145	102	434	547	/	250	69		371	185	600	725	/	300	170	
3	80	384	225	162	640	810	/	450	162		473	250	630	794	207	400	383	
4	100	460	275	211	680	880	/	450	212		549	300	707	860	434	400	445	
6	150	613	345	297	694	1070	207	500	413		705	400	862	1090	434	400	840	
8	200	740	415	358	844	1175	434	500	697		841	517	935	1551	434	500	1341	
10	250	841	480	400	994	1480	434	500	934		1000	605	1100	1859	517	500	1961	
12	300	968	580	478	1194	1735	434	500	1620		1146	649	1495	2159	517	500	3261	
14	350	1038	650	520	1204	1865	517	500	2476		1276	770	1603	2442	596	500	4696	
16	400	1140	700	598	1345	2030	517	600	2750		1407	842	1871	2625	596	600	5215	
18	450	1232	790	647	1493	2130	517	600	3263		1559	990	2213	3036	596	600	7137	
20	500	1334	890	750	1803	2533	596	600	4559		1686	1090	2498	3344	596	600	8646	
22	550	1451	945	815	2010	3085	596	600	5910	●		1178	2760	3630	664	700	10705	
24	600	1568	995	900	2431	3277	664	700	7320		1972	1285	2933	3927	664	700	13880	
26	650	●	1075	975	2621	3318	664	700	8614	●		1386	3014	4235	736	800	16336	
28	700	1750	1125	1035	2843	3445	664	700	10358	●		1495	3111	4488	736	800	19642	
30	750	1850	1238	1090	3015	3874	736	700	12412	●		1593	3442	4664	736	800	23538	
32	800	1920	1310	/	3212	4080	736	700	17613	/	/	/	/	/	/	/	/	
36	900	2021	1705	/	4955	5835	736	700	21735	/	/	/	/	/	/	/	/	

CLASS2500 (PN420)																	
通径		L (RJ)	H	H1	H2	A	W	W(t)* / (kg)	通径		L (RJ)	H	H1	H2	A	W	W(t)* / (kg)
NPS	DN								NPS	DN							
1	25	308	160	530	640	/	300		6	150	927	420	1200	1328	311	550	833
2	50	454	200	680	723	/	300	186	8	200	1038	500	1430	1735	434	550	1096
3	80	584	240	700	771	207	450	342	10	250	1292	630	1850	2230	434	600	1347
4	100	683	285	900	992	311	450	457	12	300	1445	725	2050	2545	517	600	1768

注：1、表中未包含的尺寸参数请咨询工厂。表中尺寸和重量如有变更，恕不另行通知。
2、*重量参数与结构系列及端法兰有关，请咨询厂商。

Z12系列尺寸和重量

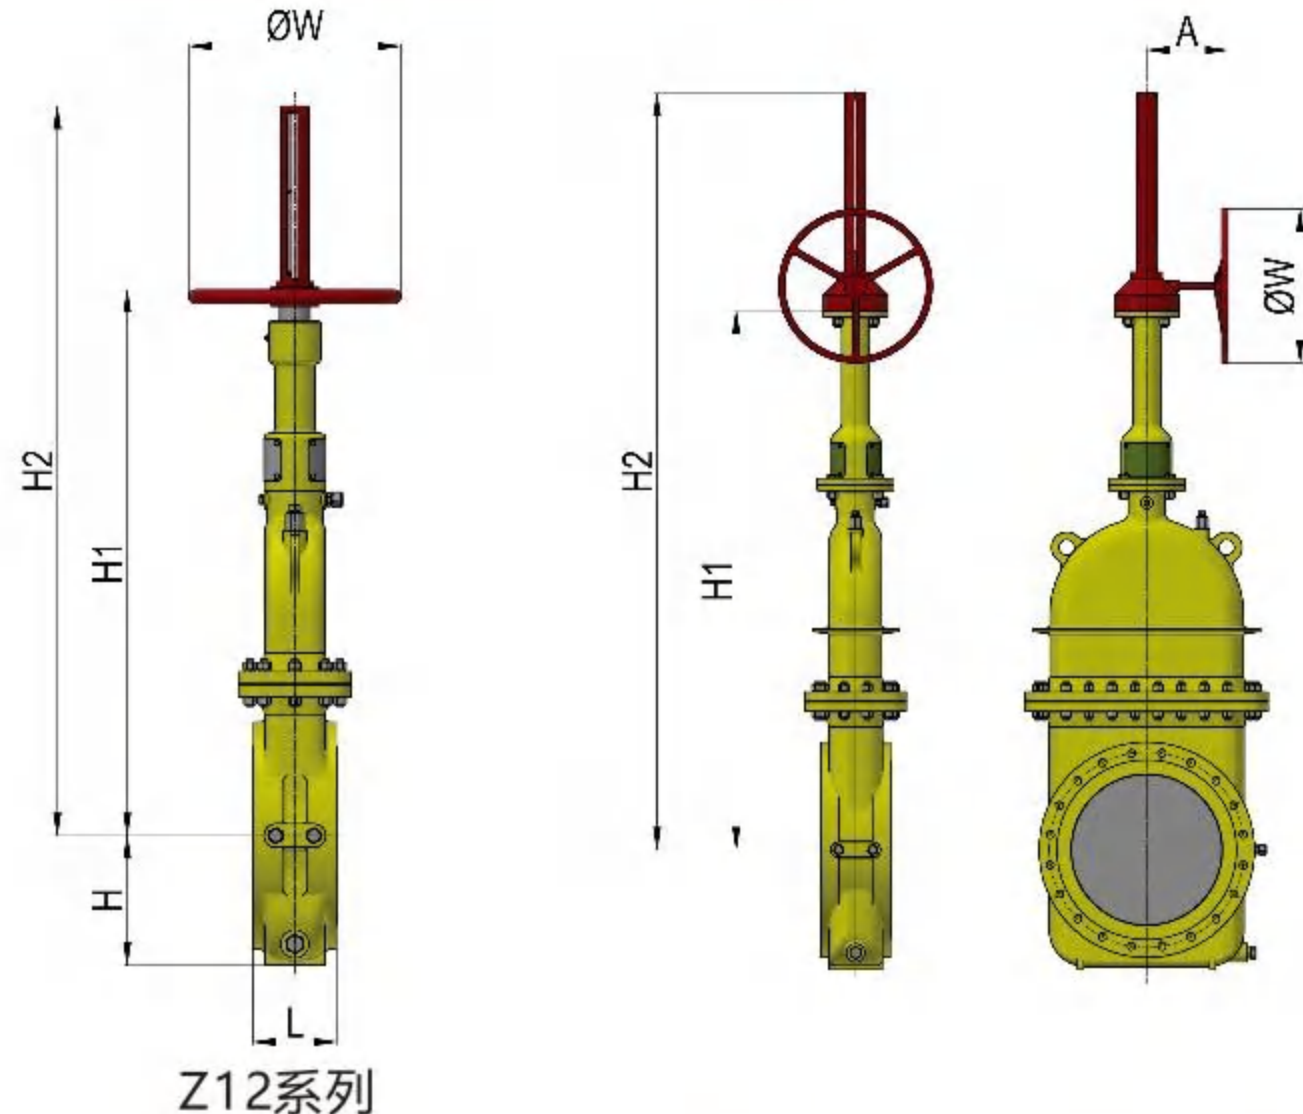

通径		CLASS150 (PN16、20)						
NPS	DN	L (RF)	H	H1	H2	A	W	W(t)* / (kg)
4	100	127	175	536	723	/	250	73
6	150	140	230	715	948	/	350	110
8	200	152	285	870	1155	/	450	164
10	250	165	340	1030	1370	/	450	228
12	300	178	275	1129	1549	/	550	298
14	350	190	295	1223	1804	185	500	380
16	400	216	320	1398	2031	207	500	499
18	450	222	360	1553	2272	278	600	678
20	500	229	390	1753	2522	278	500	802
22	550	267	428	1822	2621	311	500	951
24	600	267	455	1963	2828	434	600	1182
26	650	292	500	2087	3044	434	600	1377
28	700	292	530	2253	3218	434	600	1686
30	750	318	568	2323	3348	434	600	2210
32	800	318	590	2543	3500	434	600	2630
34	850	330	645	2604	3588	517	700	2948
36	900	330	685	2944	3650	517	700	3315
40	1000	410	735	3265	4322	517	700	5014
48	1200	420	840	3633	5125	517	700	7900

注：1、表中未包含的尺寸参数请咨询工厂。表中尺寸和重量如有变更，恕不另行通知。
2、*重量参数与结构系列及端法兰有关，请咨询厂商。

产品展示



订购信息

请提供以下信息：

- 1、最大/最小工作压力，最高/最低工作温度，介质/服务环境要求。
- 2、设计标准、结构长度标准、连接端标准、制造与验收标准等。
- 3、测试要求(标准要求，UT，PT，MT，RT，高压(氮气/空气)，最小尺寸，最低温度或者其他)。
- 4、其他要求(配对法兰，第三方检测等等)。

A	—	B	—	C	—	D	—	E	—	F	—	G	—	H	—	I	—	J
阀门 类型		尺寸		压力 等级		连接 形式		驱动 方式		阀体 材料		内件 材料		内件 处理		螺栓 螺母		特殊 要求
Z10		20		CL600		RF		G		C1		016		1		B2		

例如：Z10-20-600RF-G-C1-0161B2

Z10系列铸钢平板闸阀，口径为20"通路，压力等级为ASME CLASS 600，端法兰为RF，伞齿轮操作。阀体材料为A216 WCB，内件闸板/阀座/阀杆材料为A105/A105/20Cr13，内件材料处理为闸板/阀座镀镍磷处理,螺栓/螺母材料为B7/2H。

A	阀门类型
代码	型号
Z10	有导流孔平板闸阀
Z11A	A型无导流孔平板闸阀
Z11B	B型无导流孔平板闸阀
Z12	轻型平板闸阀

B	尺寸								
代码	NPS(DN)	代码	NPS(DN)	代码	NPS(DN)	代码	NPS(DN)	代码	NPS(DN)
1	1 (25)	8	8 (200)	18	18 (450)	28	28 (700)	38	38 (950)
2	2 (50)	10	10 (250)	20	20 (500)	30	30 (750)	40	40 (1000)
3	3 (80)	12	12 (300)	22	22 (550)	32	32 (800)	42	42 (1050)
4	4 (100)	14	14 (350)	24	24 (600)	34	34 (850)	48	48 (1200)
6	6 (150)	16	16 (400)	26	26 (650)	36	36 (900)	60	60 (1500)

C	压力等级		D	连接形式			
代码	型号	代码	型号	代码	型号	代码	型号
150	CLASS 150	1.6P	PN16	RF	法兰 RF-B16.5(NPS1/2~NPS24)	RG	法兰 RF-GB/T9124
300	CLASS 300	2.5P	PN25		法兰 RF-MSS SP-44(NPS22)	RH	法兰 RF-HG/T20592-20635
400	CLASS 400	4.0P	PN40		法兰 RF-B16.47(NPS26~NPS60)系列A	JG	法兰 RJ-GB/T9124
600	CLASS 600	6.3P	PN63	RJ	法兰 RJ-B16.5(NPS1/2~NPS24)	JH	法兰 RJ-HG/T20592-20635
900	CLASS 900	10P	PN100		法兰 RJ-MSS SP-44(NPS22)	ET	外螺纹-ASME B31.20.1
1500	CLASS 1500	16P	PN160		法兰 RJ-B16.47(NPS26~NPS60)系列A	BW	对接焊-ASME B31.8/ASME B16.25
2500	CLASS 2500	25P	PN250	SW	承插焊-ASME B16.11	XX	其他
		32P	PN320	*对于焊接端阀门，请指定内径或外径、壁厚和管道等级。			

E	驱动方式			
代码	型号	代码	型号	选择驱动方式（电动），需提供以下信息： 1、启闭速度、操作频率。 2、附件和控制（限位开关、阀门、仪器仪表、储罐、泵等） 3、关于操作介质的信息（如电压、频率、单相或三相，防爆证书等）。
B	光杆	S	气动-弹簧复位	
W	手轮	D	气动-双作用	
G	伞齿轮传动	M	气-液联动	
E	电动	N	电-液联动	
H	液动	H	其他	

订购信息

A	阀门类型				
代号	阀体	代号	阀体	代号	阀体
C1	A216 WCB	L2	A352 LCC	S2	A351 CF8M
C2	A216 WCB	L3	A350 LF2	S3	A351 CF3M
C5	A105	S0	A351 CF8	S5	A182 F304
L1	A352 LCB	S1	A351 CF3	XX	其他

G	内件材料						
代号	闸板	阀座	阀杆	代号	闸板	阀座	阀杆
013	A105	A105	20Cr13	020	A105	A105	A182 F6A
852	Q345R	A105	20Cr13	303	A276 F304	A276 F304	17-4PH
019	A105	A105	17-4PH	403	A276 F316	A276 F316	17-4PH
853	Q345R	A105	17-4PH	278	A182 F6A	A182 F6A	A182 F6A
052	A105	A105	A276 420	288	A182 F6A	A182 F6A	A276410
301	A276 F304	A276 F304	A276 F304	613	A182 F316L	A182 F316L	UNS N07718
401	A276 F316	A276 F316	A276 F316	117	A350 LF2	A350 LF2	UNS N07718
851	16Mn	16Mn	20Cr13	809	UNS N07718	UNS N07718	UNS N07718
297	A182 F6A	A182 F6A	20Cr13	807	UNS N06625	UNS N06625	UNS N07718
109	A350 LF2	A350 LF2	17-4PH	812	UNS N08825	UNS N08825	UNS N07718

H	内件表面处理			I	螺栓/螺母	
代号	闸板	阀座	阀杆	代号	螺栓	螺母
0	N/A	N/A	N/A	B1	A193 B7M	A194 2HM
1	ENP	ENP	N/A	B2	A193 B7	A194 2H
2	GDN	STL	N/A	B3	A320 L7M	A194 7M
3	STL	STL	N/A	B4	A320 L7	A194 7
4	ENP	STL	N/A	B5	A193 B8M	A194 8M
5	ENP	ENP	ENP	B6	A193 B8	A194 8
6	X	其他	其他	X	其他	其他

注：STL:钴铬钨合金，硬合金，ENP：表面镀NI-P。

J	特殊要求(多选)
代码	特殊项
E-	从管道中心到支撑位置距离
K	防腐蚀符合NACE MR0103, NACE MR0175, ISO 15156，请列出详细的介质参数。
B-	螺栓/螺母表面处理。BE:ENP，BZ:镀锌，BT:PTFE
X	其他特殊要求

注：如果您对某些类别不确定，我们将根据您的工作条件或您的特殊要求提出建议。

如果没有选择该项中的项，则将默认按照工厂标准配置。

我公司保留在不通知的情况下对样本内容进行更新的权利。